



- ・オールアンカーの本数は、フレーム高により異なります。
- ・ゲートと壁面の間に、止水処理を施して下さい。
- ・本体に直接溶接をしないで下さい。

- ・ゲート開口と管底内面を合わせて位置決めをします。
- ・ゲートを付属のオールアンカーで固定します。

	品番	フレーム高	開口底～天端
ご指示寸法			

品番	A	B	D	L1		L2	
				最小	最大	最小	最大
CCSK-200	200	200	300	530	899	900	3000
CCSK-250	250	250	350	630	1049	1050	
CCSK-300	300	300	400	730	1199	1200	
CCSK-350	350	350	450	830	1349	1350	
CCSK-400	400	400	500	930	1499	1500	
CCSK-450	450	450	550	1030	1649	1650	
CCSK-500	500	500	600	1130	1799	1800	
CCSK-600	600	600	700	1330	2099	2100	



番号	名 称	数量	材 質
1	平巻式巻上機 1:1	1	SCS/CAC
2	上部フレーム	1	SUS304 PL6
3	側部フレーム	2	SUS304 L50x50x6
4	スピンドル	1	SUS304
5	中間軸受	1	SUS304 PL3
6	中間パイプ	1	SUS304 φ38-3t
7	戸当り	1	SUS304 PL6
8	扉 体	1	SUS304 PL6
9	クサビ	4	SUS304
10	止水ゴム	1	EPDM
11	丸ハンドルφ350	1	AL

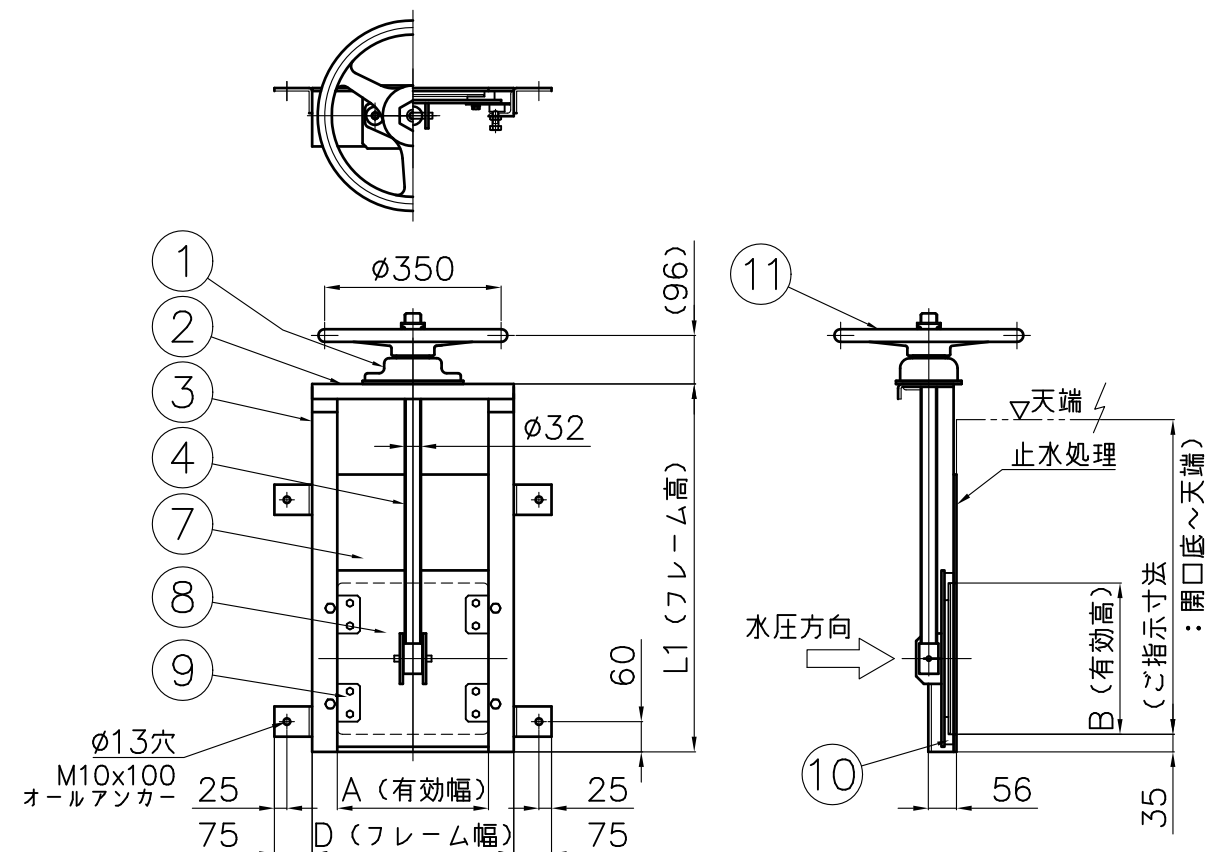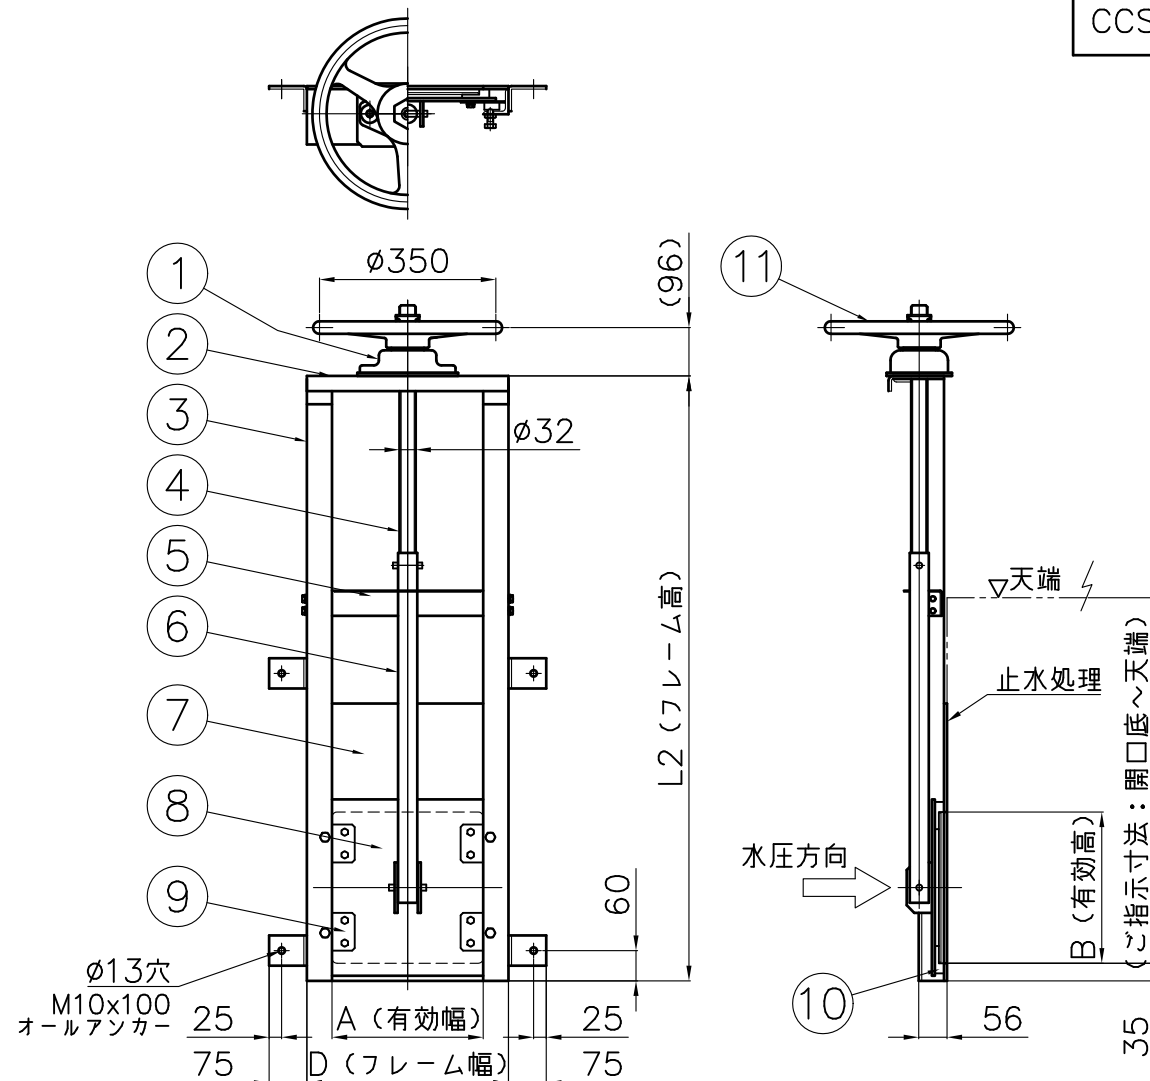

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 コンパクトゲート (外ネジ式・角型)		品 番	
									型 式 サイズ	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番	ZA418AA		CCSK	200~ 600
				H.H S/T	A3					
				2/10	2023年					
						 中部美化企業株式会社				

- ・ ⑨ クサヒは、サイズにより数量と形状が異なります。
- ・ オールアンカーの本数は、フレーム高により異なります。
- ・ ゲートと壁面の間に、止水処理を施して下さい。
- ・ 本体に直接溶接をしないで下さい。

- ・ゲート開口と管底内面を合わせて位置決めをします。
- ・ゲートを付属のオールアンカーで固定します。

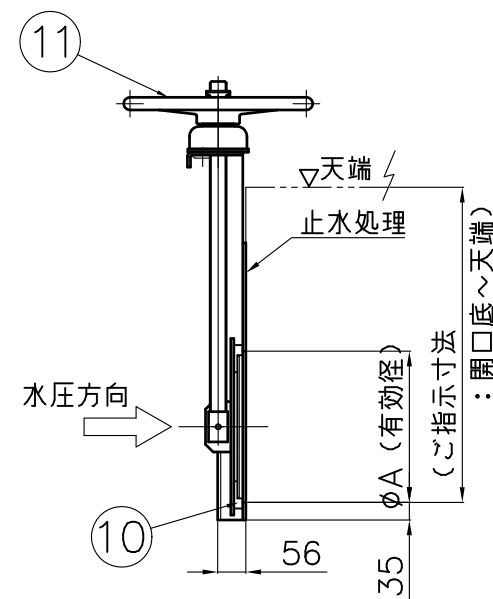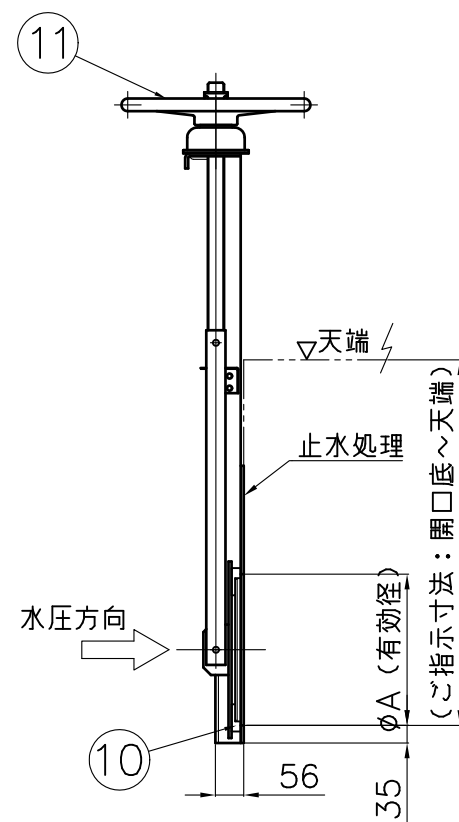

 投影法			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 コンパクトゲート (外ネジ式・丸型)		品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	 番	ZA417AA		型 式	サ イ ズ
				H.H S/T	A3				CCSM	150~ 600
				2/10	2023年				 中部美化企業株式会社	

番号	名 称		数 量	材 質
1	平巻式巻上機 1:1		1	SCS/CAC
2	上部フレーム		1	SUS304 PL6
3	側部フレーム		2	SUS304 L50x50x6
4	スピンドル		1	SUS304
5	中間軸受		1	SUS304 PL3
6	中間パイプ		1	SUS304 φ38-3t
7	戸当り		1	SUS304 PL6
8	扉 体		1	SUS304 PL6
9	クサビ	150~ 250	2	SUS304
		300~ 600	4	
10	止水ゴム		1	EPDM
11	丸ハンドルφ350		1	AL

※注意事項

- ・ ⑬⑭ハンドルは、操作状況に合ったどちらかの付属となります。
- ・ オールアンカーの本数は、フレーム高により異なります。
- ・ ゲートと壁面の間に、止水処理を施して下さい。
- ・ 本体に直接溶接をしないで下さい。

※据付手順




- ・ ゲート開口と管底内面を合わせて位置決めをします。
- ・ ゲートを付属のオールアンカーで固定します。

単位：mm

	品番	フレーム高	開口底～天端	操作用ハンドル
ご指示寸法				

品番	A	B	D	L1		L2	
				最小	最大	最小	最大
CCUK-200	200	200	300	600	899	900	3000
CCUK-250	250	250	350	700	1049	1050	
CCUK-300	300	300	400	800	1199	1200	
CCUK-350	350	350	450	900	1349	1350	
CCUK-400	400	400	500	1000	1499	1500	
CCUK-450	450	450	550	1100	1649	1650	
CCUK-500	500	500	600	1200	1799	1800	
CCUK-600	600	600	700	1400	2099	2100	

番号	名称	数量	材質
1	内ネジ式巻上機	1	SCS13
2	上部フレーム	1	SUS304 PL6
3	側部フレーム	2	SUS304 L50x50x6
4	スピンドル	1	SUS304
5	フランジナット	1	CAC403
6	中間軸受	1	SUS304 PL3
7	戸当り	1	SUS304 PL6
8	扉体	1	SUS304 PL6
9	クサビ	4	SUS304
10	箱型ナット	1	CAC403
11	止水ゴム	1	EPDM
12	中間パイプ	1	SUS304 φ38-2t
※注 13	脱着式延長ハンドル	1	SCS/SUS
※注 14	脱着式ハンドル	1	SCS

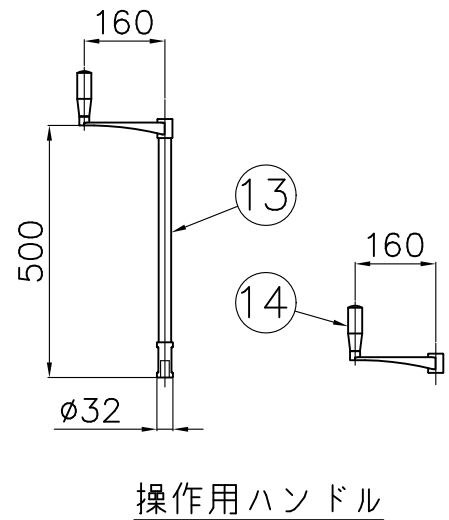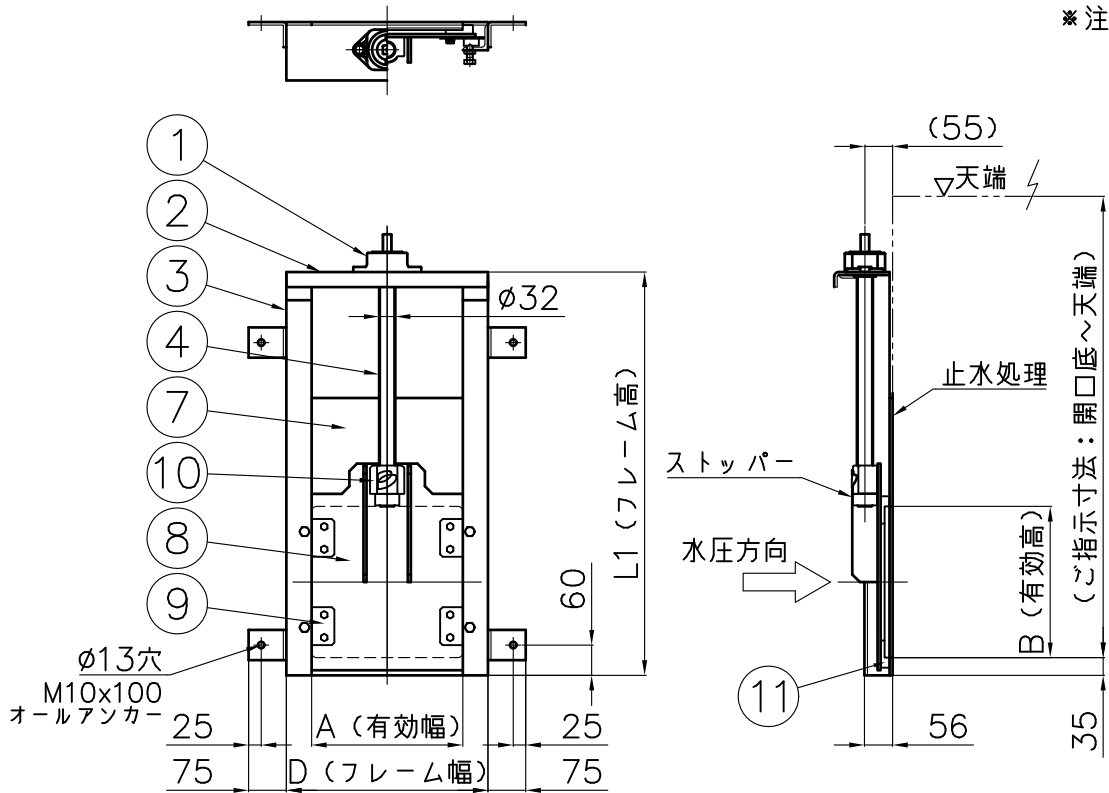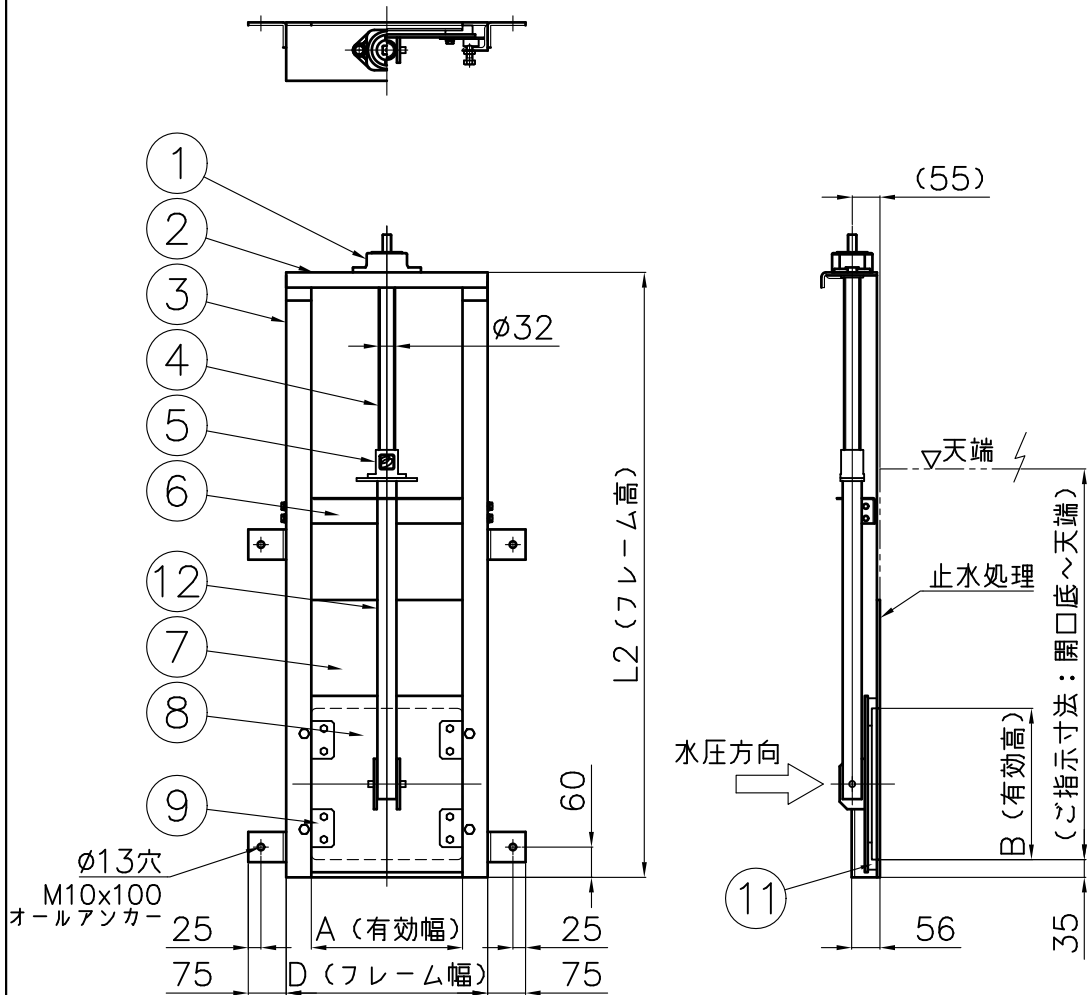

投影法 ⊙ 検図			尺度 FREE		寸法公差		品名 図番	コンパクトゲート (内ネジ式・角型)	品番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部				型式	サイズ
				H.H S/T 2/10	A3 2023年		中部美化企業株式会社	ZA416AA	CCUK	200~ 600

- ・ ⑬⑭ハンドルは、操作状況に合ったどちらかの付属となります。
- ・ ⑨クサビは、サイズにより数量と形状が異なります。
- ・ オールアンカーの本数は、フレーム高により異なります。
- ・ ゲートと壁面の間に、止水処理を施して下さい。
- ・ 本体に直接溶接をしないで下さい。

- ・ゲート開口と管底内面を合わせて位置決めをします。
- ・ゲートを付属のオールアンカーで固定します。

Technical drawing of the M10x100 All-Anchor (オールアンカー) showing front, side, and detail views with dimensions and labels.

Front View (Left):

- Dimensions: Total height is $L2$ (フレーム高). Total width is D (フレーム幅). Base width is 75. Spacing between base anchors is 25. Bottom section height is 60.
- Labels: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12. $\phi 32$ (rod diameter). $\phi 13$ 穴 M10x100 オールアンカー (base anchor).

Side View (Right):

- Dimensions: Total height is 56. Top section height is (55). Bottom section height is 35. Effective diameter is ϕA (有効径).
- Labels: 11. 天端 (Top End). 止水処理 (Waterproofing treatment). 水圧方向 (Water pressure direction) indicated by an arrow.

Detail View (Top):

- Shows the connection detail between the rod and the top plate.


Notes:

- (ご指示寸法: 開口底~天端) (Indicated dimensions: from opening bottom to top end)

※ 注

Technical drawings of the SCS system components:

- Main Unit Cross-section:** Shows a vertical assembly with a central piston rod (ø32) and a piston (10). The unit is mounted on a base (11) with four M10x100 all-steel anchors (9). Dimensions include a total height of L1 (フレーム高), a base thickness of 60, and a base width of 25. Callouts 1 through 10 identify various internal components.
- Handle Assembly Side View:** Shows the handle (14) attached to the main unit (11). The handle has a length of 56 and a diameter of øA (有効径). The main unit has a diameter of ø32. The handle is mounted on a stopper (13). The distance from the top of the handle to the top of the main unit is (55). The distance from the bottom of the handle to the bottom of the main unit is 35. The handle is labeled "止水処理" (water stop treatment).
- Operating Handle Detail:** Shows the handle (14) with a length of 160 and a diameter of ø32. The handle is mounted on a stopper (13) with a height of 500.

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 コンパクトゲート (内ネジ式・丸型)		品 番			
承認			検図		検図		設計		製図		製品部	
							図 番		ZA415AA		型 式 CCUM	
					H.H S/T						150~ 600	
					2/10						中部美化企業株式会社	