


品 番	A	D	H	J	L (標準寸法)		T	X
CG3S (T) -150	150	230	350	32	ご 指	400	25	ご 指
CG3S (T) -200	200	280				500		
CG3S (T) -250	250	330				600		
CG3S (T) -300	300	380				700		
CG3S (T) -350	350	430				800		
CG3S (T) -400	400	480				900		
CG3S (T) -450	450	530			1000	30	示	
CG3S (T) -500	500	580			1100			
CG3S (T) -600	600	680	500	36	寸 法	1300	40	寸 法
CG3S (T) -700	700	780				1500		
CG3S (T) -800	800	880				1700		
CG3S (T) -900	900	1000				1900		
CG3S (T) -1000	1000	1100			2100			



据付

ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、 $L \geq 1800$ のとき全てのサイズでPL6とします。


アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

涂装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。

扉体は、FFU-50（ガラス繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 スライドゲート (三方水密・オールアンカー固定)		品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番		型 式 CG3S CG3T	サイ ズ 150~1000	
				UME	A3	 中部美化企業株式会社				
				10/18	2021年					

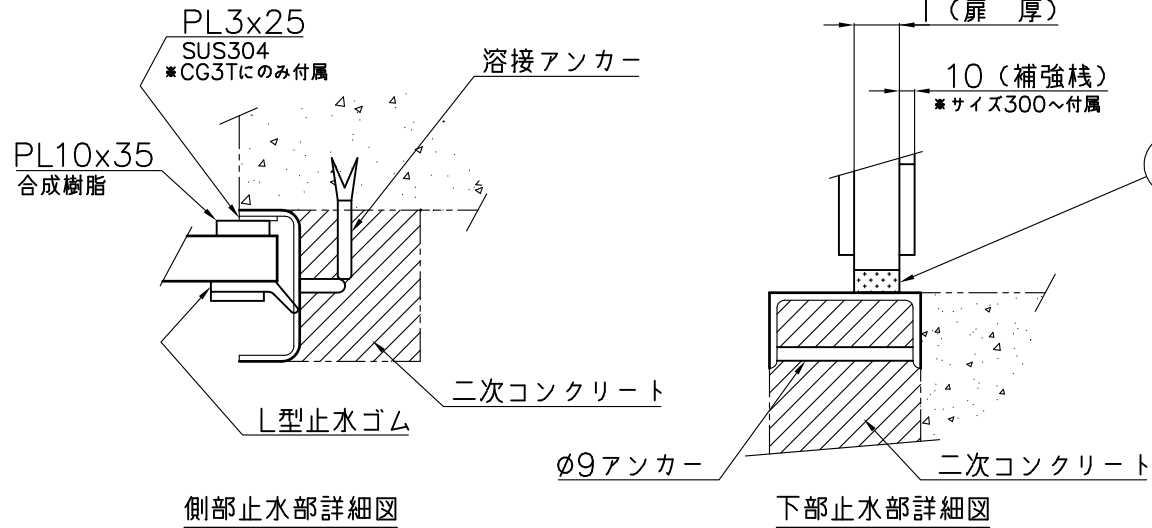

側部止水部詳細図

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	D	H	J	L（標準寸法）		T	X	
CG3S（T）－150	150	230	350	32	ご 指 示 寸 法	400	25	ご 指 示 寸 法	
CG3S（T）－200	200	280				500			
CG3S（T）－250	250	330				600			
CG3S（T）－300	300	380				700			
CG3S（T）－350	350	430				800			
CG3S（T）－400	400	480				900			
CG3S（T）－450	450	530	500	36	ご 指 示 寸 法	1000	30	ご 指 示 寸 法	
CG3S（T）－500	500	580				1100			
CG3S（T）－600	600	680				1300			40
CG3S（T）－700	700	780				1500			
CG3S（T）－800	800	880				1700	50		
CG3S（T）－900	900	1000				1900			
CG3S（T）－1000	1000	1100				2100			

据付


本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1800のとき全てのサイズでPL6とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装





材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU－50（ガラス長繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

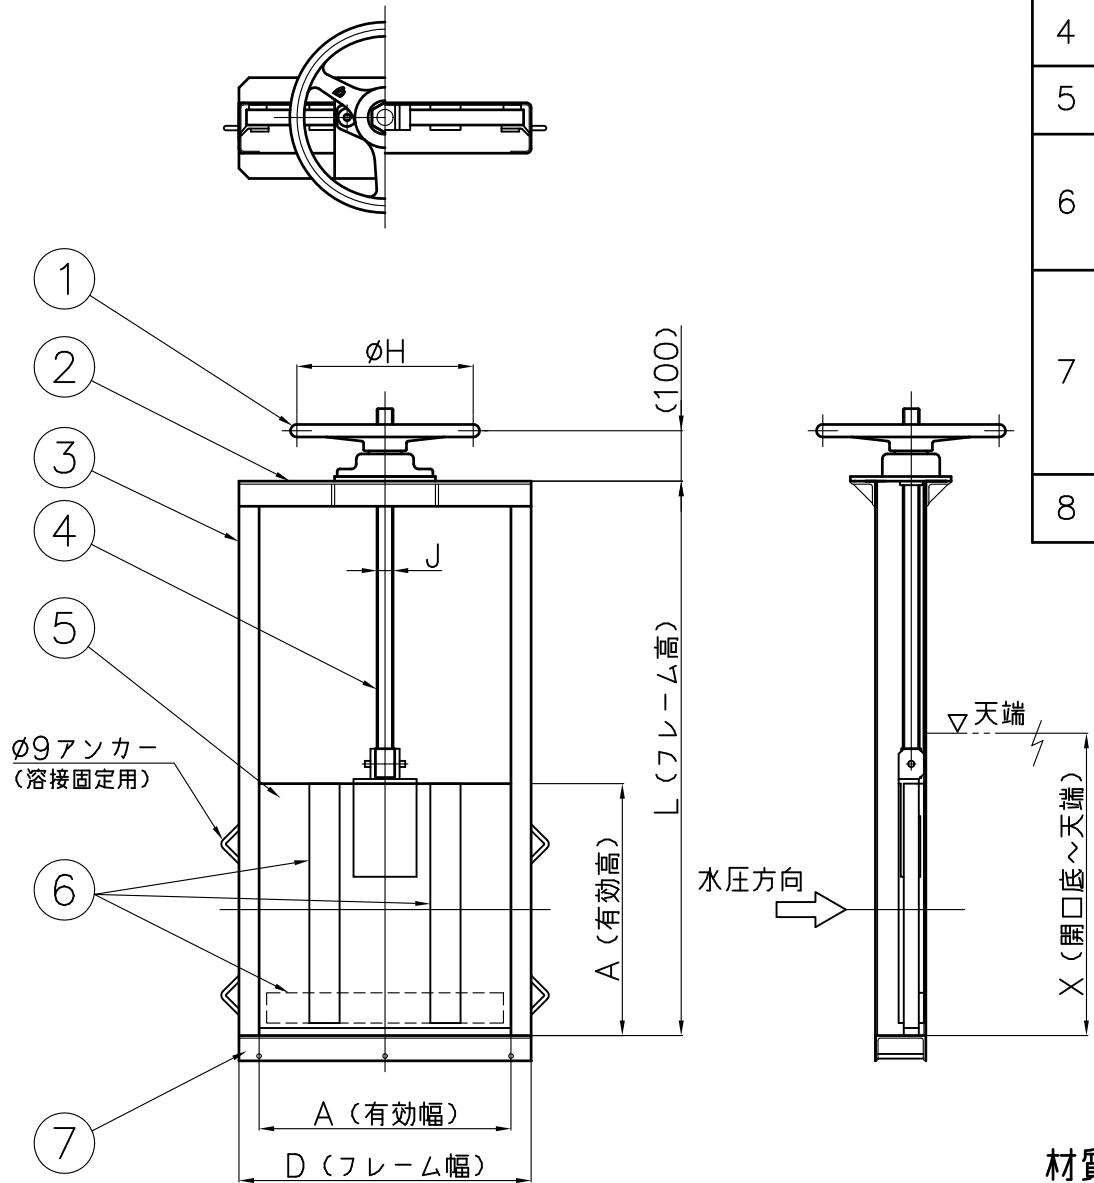

番号	名 称	数量	材 質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	150～400	L40x40x5
			450～500	L50x50x6
			600～800	L65x65x6
			900～1000	L75x75x6
3	側部フレーム	2	150～500	PL4 又はPL4.5
			600～1000	PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU－50	
6	扉補強枠	0	FFU－50	
		5		
7	下部フレーム	1	150～400	[80x40x5 又は[75x40x5
			450～800	[100x50x5
			900～1000	[130x65x6 又は[125x65x6
8	止水平型ゴム	1	CR	

材質：SUS304（CG3S）
又は、SS400（CG3T）

投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	スライドゲート （三方水密・溶接固定）	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年			CG3S CG3T	150～1000
				10/18		中部美化企業株式会社			

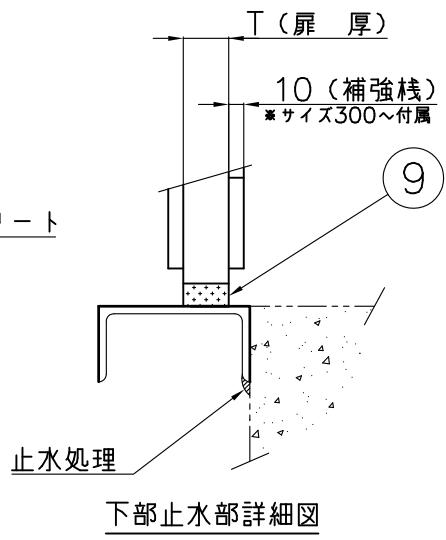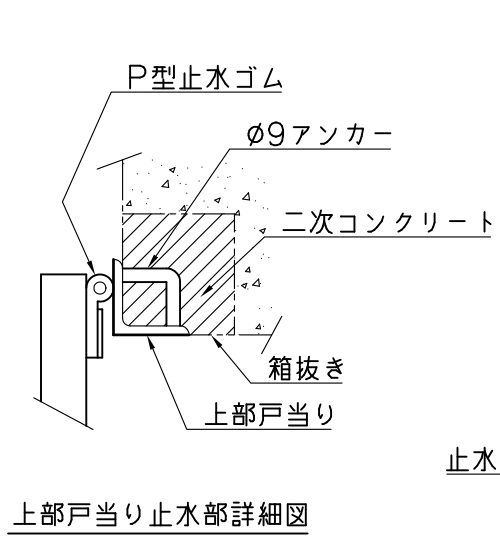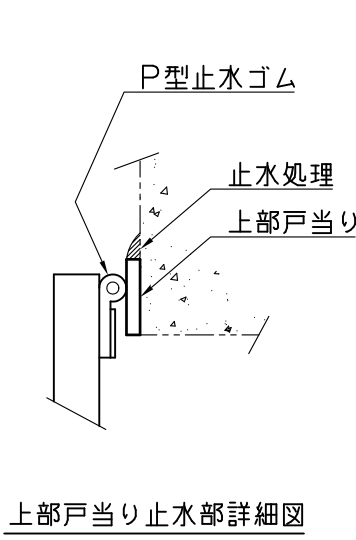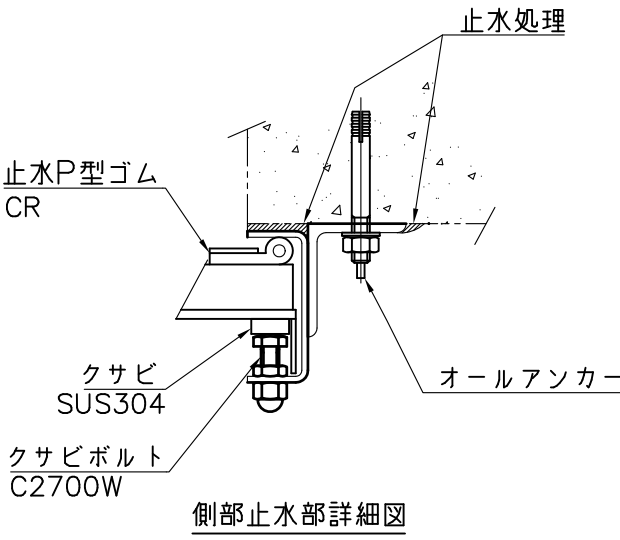

品番	A	B	D	H	J	L（標準寸法）		T	X
CG4S（T）－150	150	190	230	350	32	こ 指 示 寸 法	460	25	こ 指 示 寸 法
CG4S（T）－200	200	240	280				560		
CG4S（T）－250	250	290	330				660		
CG4S（T）－300	300	340	380				760		
CG4S（T）－350	350	390	430				860		
CG4S（T）－400	400	440	480				960		
CG4S（T）－450	450	490	530			1060	30	示	
CG4S（T）－500	500	540	580			1160			
CG4S（T）－600	600	640	680	500	36	寸 法	1360	40	寸 法
CG4S（T）－700	700	740	800				1560		
CG4S（T）－800	800	840	900				1760	50	
CG4S（T）－900	900	940	1000				1960		
CG4S（T）－1000	1000	1040	1100				2160		

据付


ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L ≥ 1800 のとき全てのサイズで PL6 とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装


材質が SS400 の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

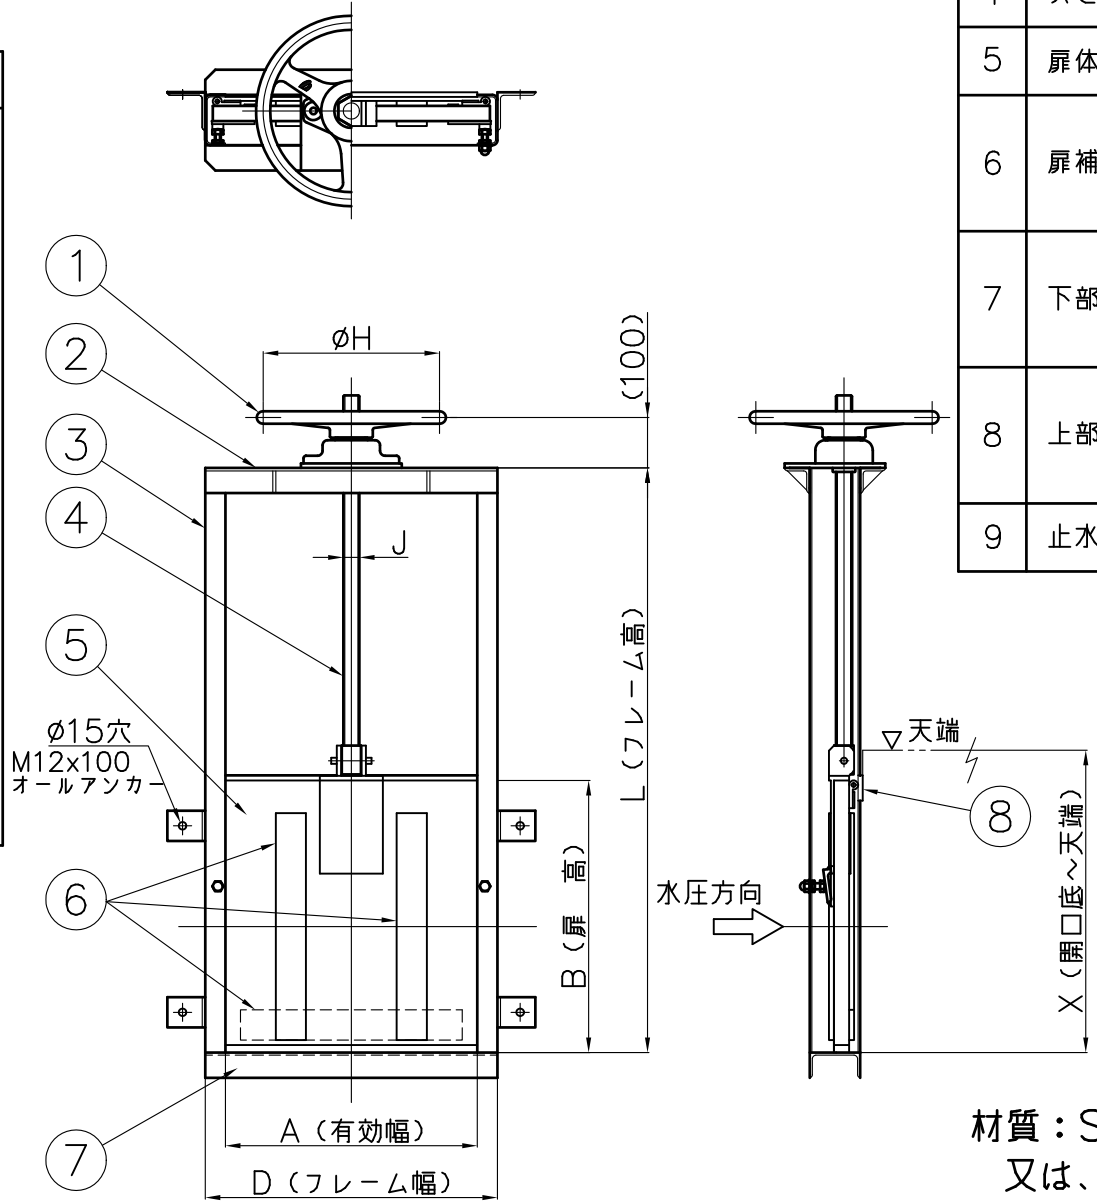


番号	名 称	数量	材 質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	150~400	L40x40x5
			450~500	L50x50x6
			600~800	L65x65x6
			900~1000	L75x75x6
3	側部フレーム	2	150~500	PL4 又は PL4.5
			600~1000	PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強棒	150~250	FFU-50	
		300~1000		
7	下部フレーム	1	150~600	[100x50x5]
			700~1000	[130x65x6 又は [125x65x6]
8	上部戸当り	1	150~600	PL-9.0
			700~1000	L50x50x6
9	止水平型ゴム	1	CR	

材質：SUS304 (CG4S)
又は、SS400 (CG4T)


投影法			尺 度		寸法公差	品 名	スライドゲート (四方水密・オールアンカー固定)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3	図 番		CG4S CG4T	150~1000
				10/18	2021年			中部美化企業株式会社	

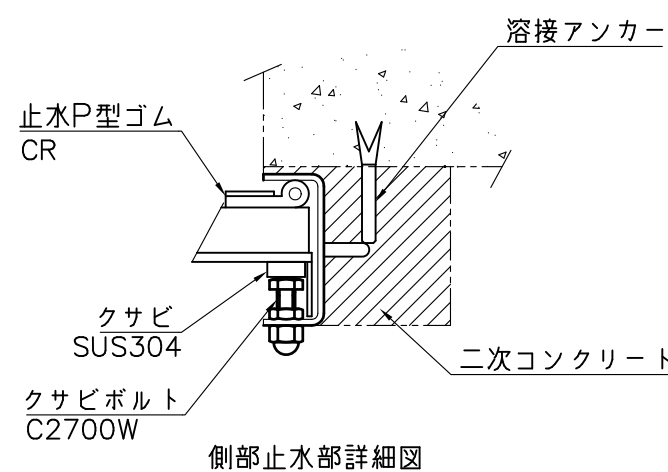


側部止水部詳細図

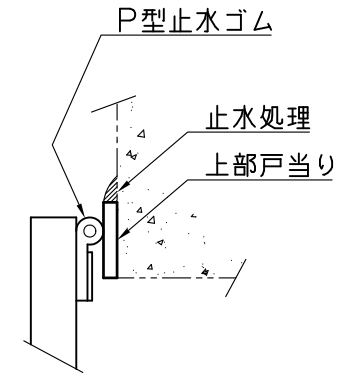

上部戸当り止水部詳細図
サイズ150~600

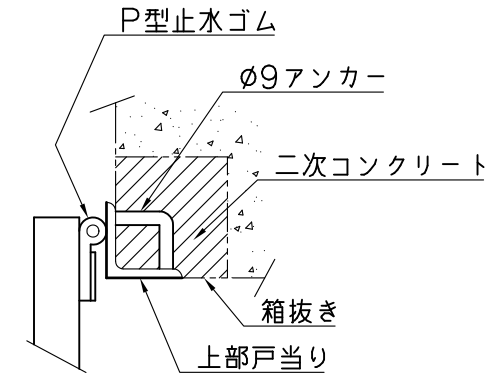


上部戸当り止水部詳細図
サイズ700~1000

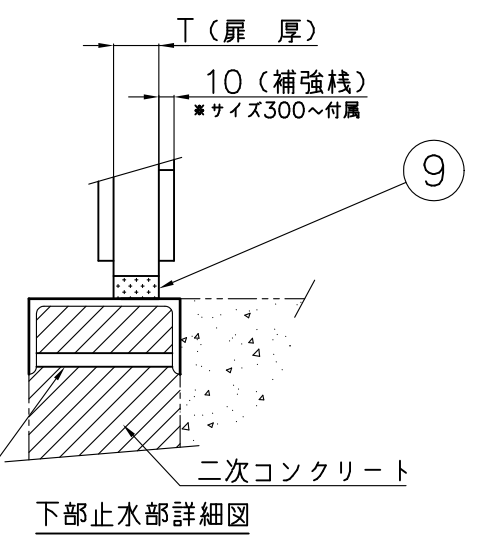

下部止水部詳細図

品番	A	B	D	H	J	L (標準寸法)		T	X
CG4S (T) -150	150	190	230	350	32	こ 指 示 寸 法	460	25	こ 指 示 寸 法
CG4S (T) -200	200	240	280				560		
CG4S (T) -250	250	290	330				660		
CG4S (T) -300	300	340	380				760		
CG4S (T) -350	350	390	430				860		
CG4S (T) -400	400	440	480				960		
CG4S (T) -450	450	490	530			1060	30	示	
CG4S (T) -500	500	540	580			1160			
CG4S (T) -600	600	640	680	500	36	法	1360	40	法
CG4S (T) -700	700	740	800				1560		
CG4S (T) -800	800	840	900				1760	50	
CG4S (T) -900	900	940	1000				1960		
CG4S (T) -1000	1000	1040	1100				2160		

単位：mm

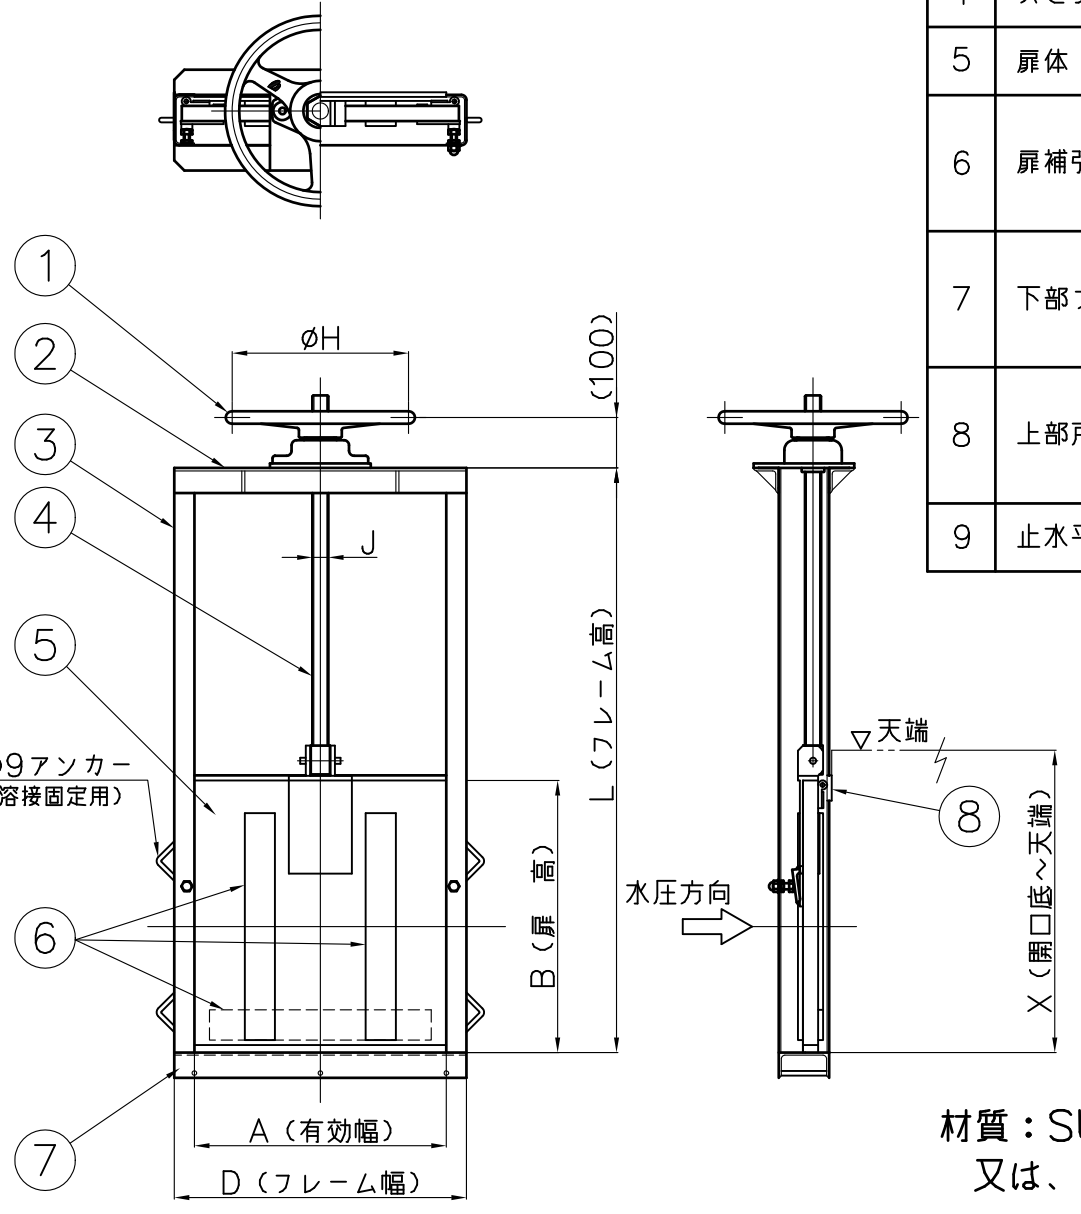

番号	名 称	数量	材 質	
1	ハンドル	1	A L	
2	上部フレーム	2	150~400	L40x40x5
			450~500	L50x50x6
			600~800	L65x65x6
			900~1000	L75x75x6
3	側部フレーム	2	150~500	PL4 又は PL4.5
			600~1000	PL6
4	スピンドル	1	SUS304	
5	扉体	1	FFU-50	
6	扉補強鉄	150~250	FFU-50	
		300~1000		
7	下部フレーム	1	150~600	[100x50x5]
			700~1000	[130x65x6 又は [125x65x6]
8	上部戸当り	1	150~600	PL-9.0
			700~1000	L50x50x6
9	止水平型ゴム	1	CR	

*注

据付

本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1800のとき全てのサイズでPL6とします。
アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

塗装

材質がSS400の場合の塗装は、塩化ゴム系塗料 シルバーとします。
扉体は、FFU-50 (ガラス繊維強化プラスチック発泡体) ブラウン塗装とします。

材質：SUS304 (CG4S)
又は、SS400 (CG4T)

投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	スライドゲート (四方水密・溶接固定)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年	中部美化企業株式会社		CG4S CG4T	150~1000
				10/18					