



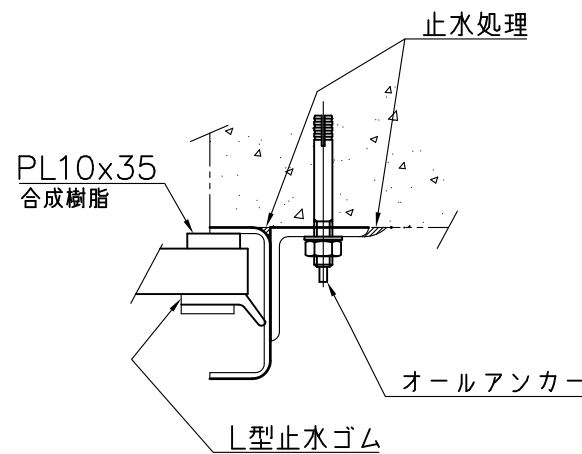

側部止水部詳細図

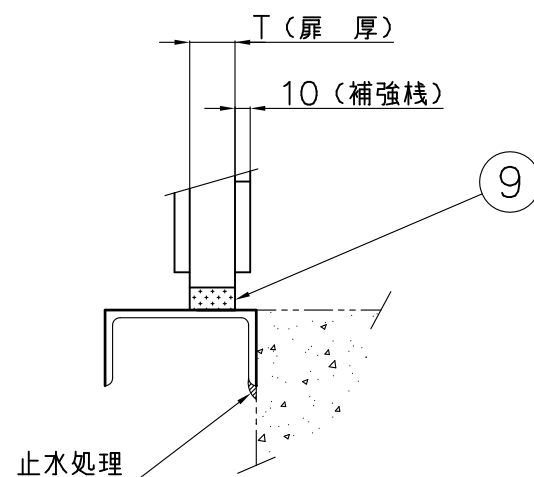

下部止水部詳細図

単位：mm

品番	A	D	J	L (標準寸法)	T	X
CT1-300	300	380	32	指 示 寸 法	25	指 示 寸 法
CT1-350	350	430				
CT1-400	400	480				
CT1-450	450	530				
CT1-500	500	580				
CT1-600	600	680	36	指 示 寸 法	30	指 示 寸 法
CT1-700	700	780				
CT1-800	800	880				
CT1-900	900	1000				
CT1-1000	1000	1100				

据付


ゲートをオールアンカーで固定後、
ゲートとコンクリートとの隙間に止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L $\geq$ 1800のとき全てのサイズでPL6とします。

アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。



扉体は、FFU-50（ガラス繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

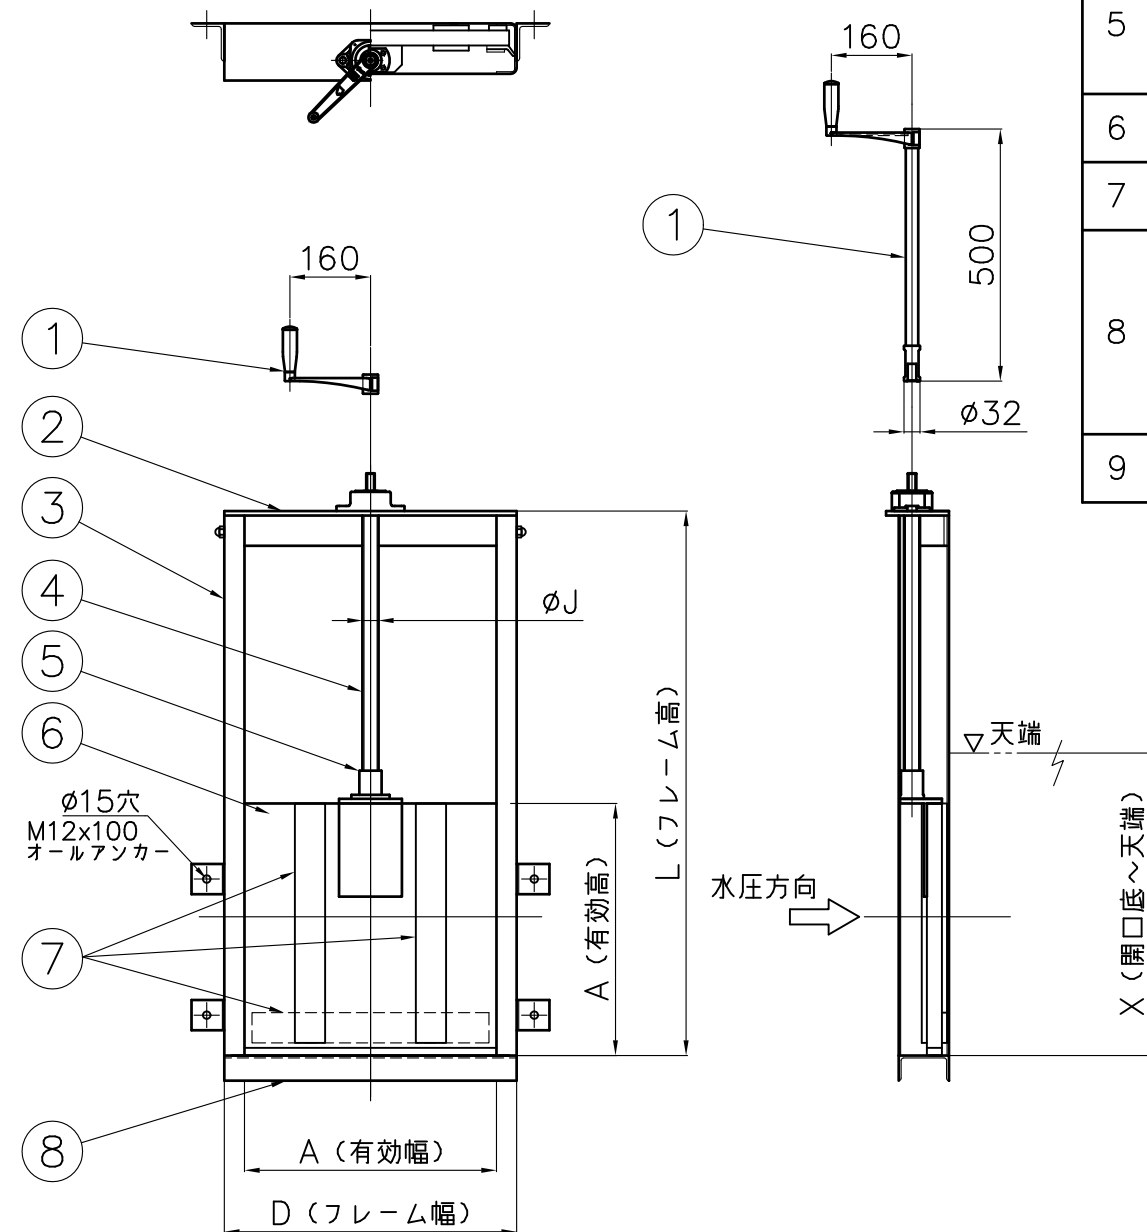

フレーム材質：SUS304


番号	名称	数量	材質
1	脱着式ハンドル	1	SCS13
	脱着式延長ハンドル		SCS/SUS
2	上部フレーム	1	PL-9.0/6.0
3	側部フレーム	2	300~600 PL-4.0
			700~1000 PL-6.0
4	スピンドル	1	SUS304
5	フランジナット	1	300~600 CAC403
			700~1000 CAC406
6	扉体	1	FFU-50
7	扉補強筋	5	FFU-50
8	下部フレーム	1	300~400 [80x40x5]
			450~800 [100x50x5]
			900~1000 [130x65x6]
9	止水平型ゴム	1	CR

投影法 図			尺度 FREE			寸法公差			品名 内ネジ式簡易ゲート (三方水密・オールアンカー固定)	品番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	承認	検図	検図		型式	サイズ
				UME	A3				中部美化企業株式会社	CT1	300~1000
				10/15	2021年						

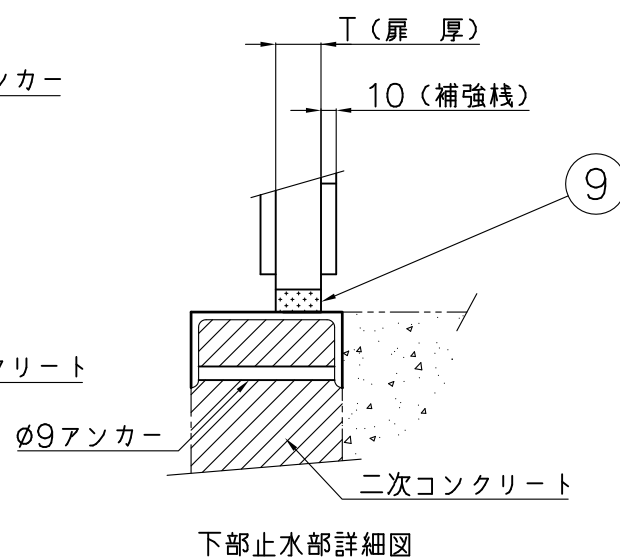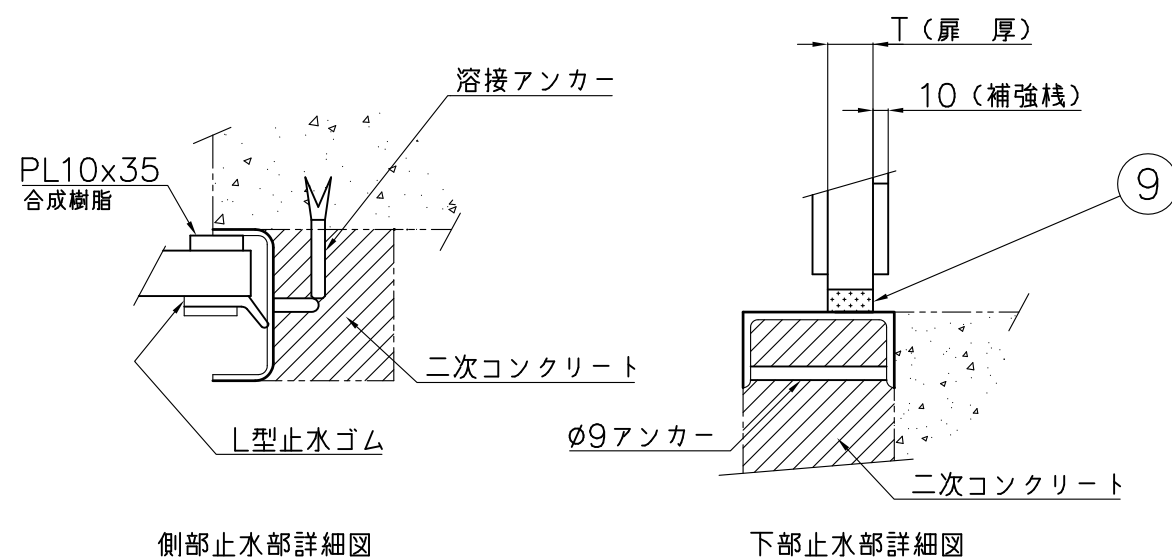

単位：mm

品番	A	D	J	L（標準寸法）		T	X
CT1-300	300	380	32	指示寸法	680	25	指示寸法
CT1-350	350	430			780		
CT1-400	400	480			880		
CT1-450	450	530			980	30	
CT1-500	500	580			1080		
CT1-600	600	680			1280		
CT1-700	700	780	36		1480	40	
CT1-800	800	880			1680		
CT1-900	900	1000			1880	50	
CT1-1000	1000	1100			2080		

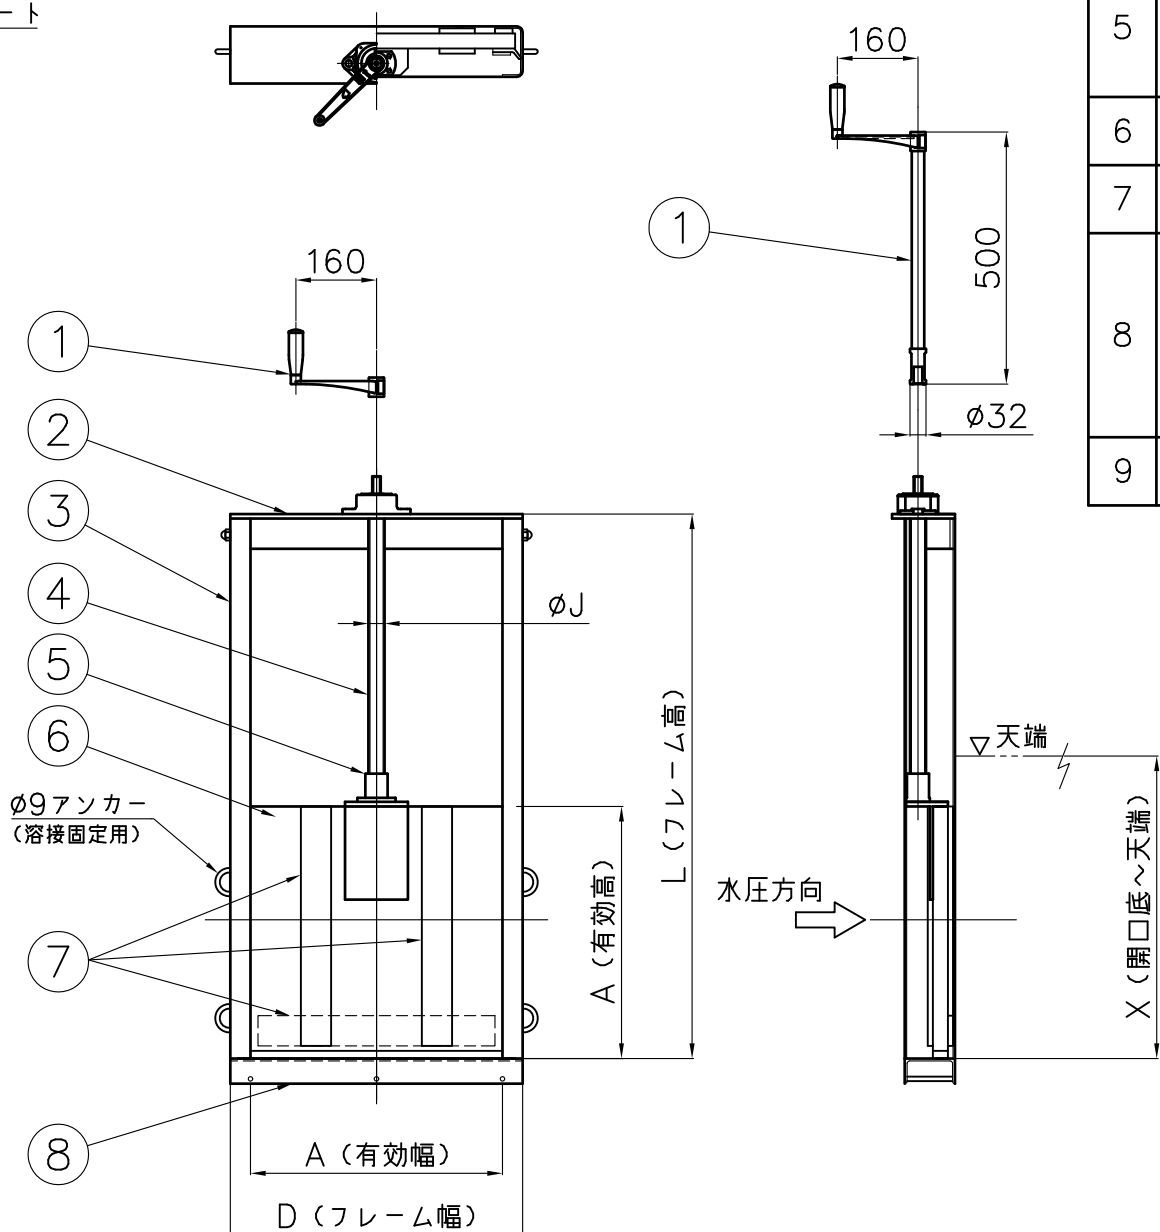

番号	名 称	数量	材 質	
1	脱着式ハンドル	1	SCS13	
	脱着式延長ハンドル		SCS/SUS	
2	上部フレーム	1	PL-9.0/6.0	
3	側部フレーム	2	300~ 600	PL-4.0
			700~ 1000	PL-6.0
4	スピンドル	1	SUS304	
5	フランジナット	1	300~ 600	CAC403
			700~ 1000	CAC406
6	扉 体	1	FFU-50	
7	扉補強枠	5	FFU-50	
8	下部フレーム	1	300~ 400	[80x40x5
			450~ 800	[100x50x5
			900 1000	[130x65x6
9	止水平型ゴム	1	CR	

フレーム材質：SUS304

据付

本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項


③側部フレームは、 $L \geq 1800$ のとき全てのサイズでPL6とします。

アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。


扉体は、FFU-50（ガラス長繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 内ネジ式簡易ゲート (三方水密・溶接固定)		品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部	図 番		型 式		サイ ズ
				UME	A3	 中部美化企業株式会社		CT1		300~1000
				10/15	2021年					


中部美化企業株式会社

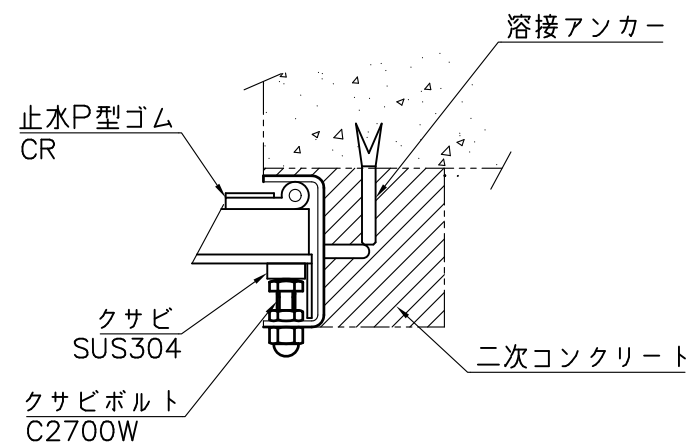


側部止水部詳細図

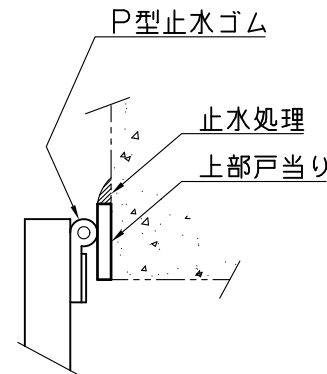

上部戸当り止水部詳細図
サイズ150~600

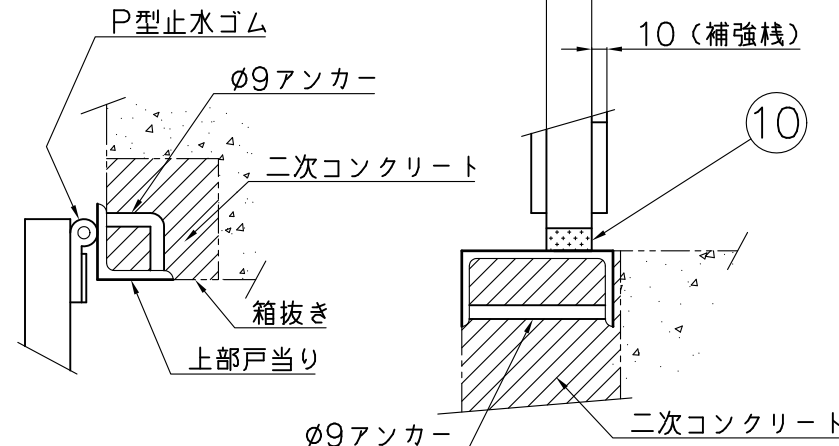

上部戸当り止水部詳細図
サイズ700~1000

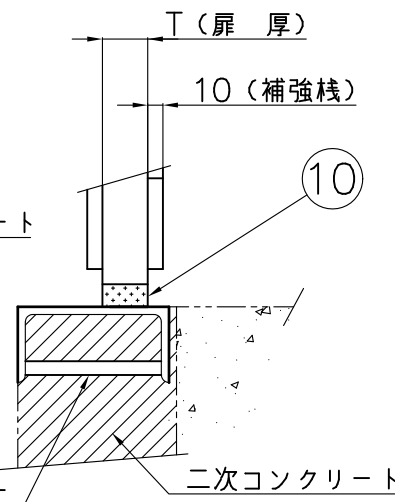

下部止水部詳細図

単位: mm

品番	A	B	D	J	L (標準寸法)		T	X
CT2-300	300	340	380	32	指 示 寸 法	760	25	指 示 寸 法
CT2-350	350	390	430			860		
CT2-400	400	440	480			960		
CT2-450	450	490	530			1060	30	
CT2-500	500	540	580			1160		
CT2-600	600	640	680			1360		
CT2-700	700	740	800	36	寸 法	1560	40	
CT2-800	800	840	900			1760		
CT2-900	900	940	1000			1960	50	
CT2-1000	1000	1040	1100			2160		

据付


本体アンカーと溶接用アンカーを溶接固定後、
二次コンクリート等で止水処理を施して下さい。

注意事項

③ 側部フレームは、L≥1800のとき全てのサイズでPL6とします。

アンカー個数は、各寸法により付属数が決まります。

扉体は、FFU-50（ガラス繊維強化プラスチック発泡体）ブラウン塗装とします。

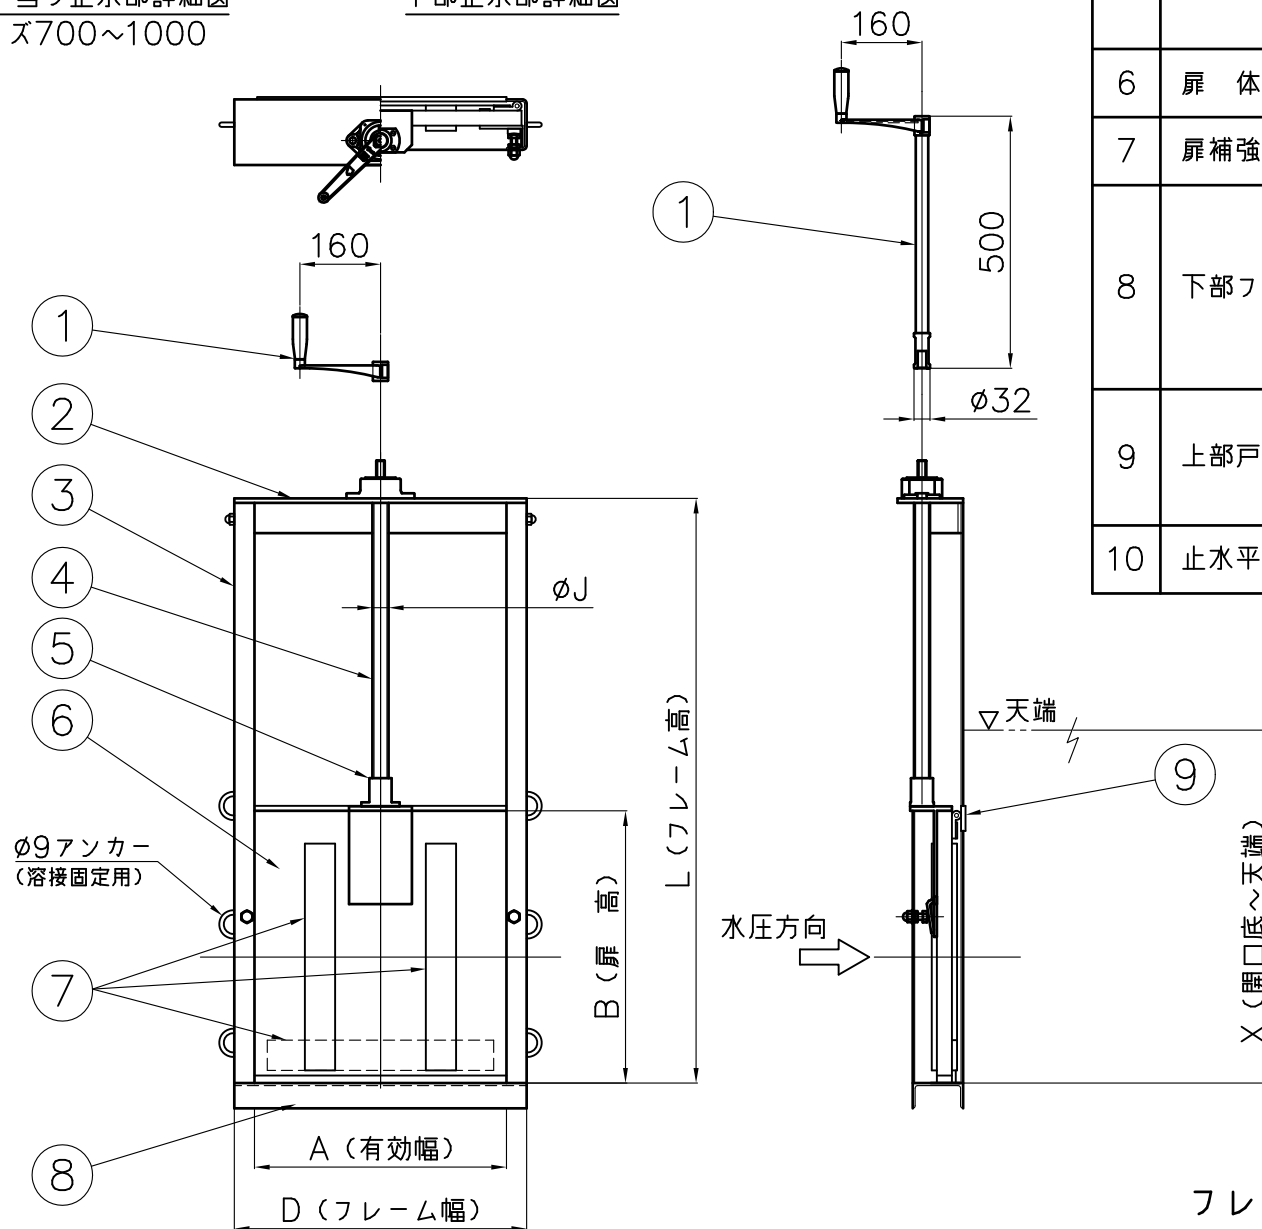

フレーム材質: SUS304

番号	名 称	数 量	材 質	
1	脱着式ハンドル	1	SCS13	
	脱着式延長ハンドル		SCS/SUS	
2	上部フレーム	1	PL-9.0/6.0	
3	側部フレーム	2	300~600	PL-4.0
			700~1000	PL-6.0
4	スピンドル	1	SUS304	
5	フランジナット	1	300~600	CAC403
			700~1000	CAC406
6	扉 体	1	FFU-50	
7	扉補強筋	5	FFU-50	
8	下部フレーム	1	300~600	[100x50x5]
			700~800	[120x60x6]
			900~1000	[130x65x6]
9	上部戸当り	1	300~600	PL-9.0
			700~1000	L50x50x6
10	止水平型ゴム	1	CR	

投影法 ⊕			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	内ネジ式簡易ゲート (四方水密・溶接固定)	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年			CT2	300~1000
				10/15		中部美化企業株式会社			