


番号	名 称	数 量	材 質
1	取手	1	ABS
2	ネジストッパー	50~75 1	ABS
		100~150 1	H-PVC
3	キャップ	50~75 1	ABS
		100 1	H-PVC
		125・150 2	
4	外円筒	1	H-PVC
5	内円筒	1	H-PVC
6	ゴム栓	50~75 1	EPDM
		100~150 1	SBR
7	水甲チーズ	1	H-PVC

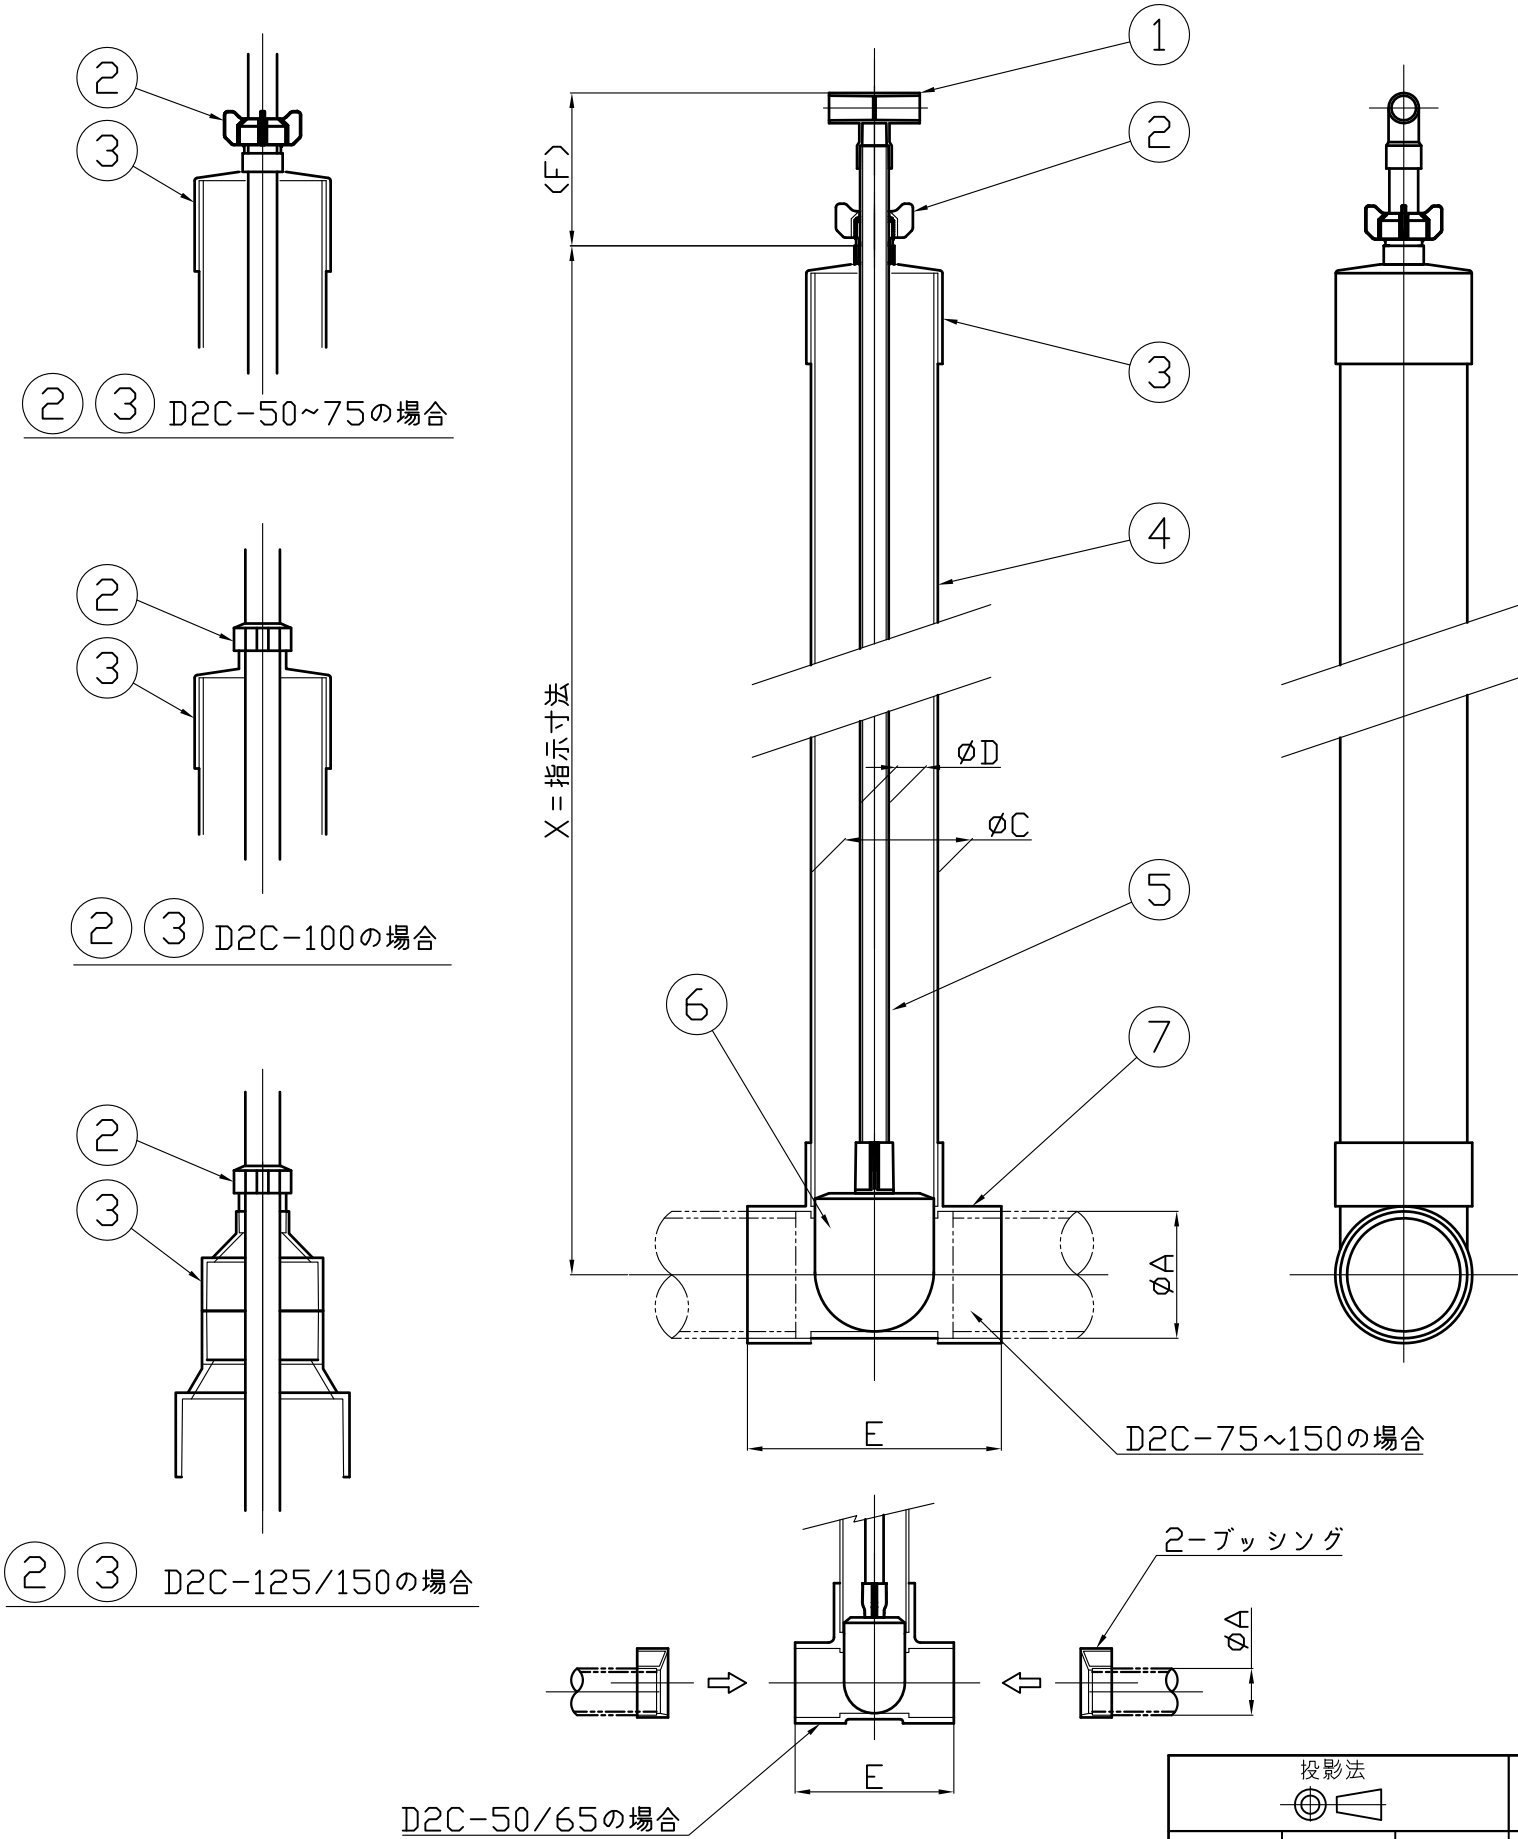

単位：mm

品 番	A	C	D	E	F (参考寸法)	X			適合管（呼び径）	
						ご指示寸法	標準寸法	最小寸法	塩ビ管 VU・VP	
D2C-50	60	89	38	177	190		標準寸法：1400	320	50	
D2C-65	76	89	38	177	190			320	65	
D2C-75	89	89	38	177	190			320	75	
D2C-100	114	114	38	225	190			380	100	
D2C-125	140	140	38	281	190			420	125	
D2C-150	165	165	38	339	190			480	150	

*X寸法は、表の最小寸法以上の数値でご指示下さい。（標準寸法は、X=1400となります）

*F寸法は参考値であり、構造上20mm程度の誤差が発生します。

*D2C-50/65/75は同形状であり、ブッシングにより、接合管に適合する仕様となります。

投影法 ⊙			尺 度 FREE		寸法公差		品 名 差込ゲート	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	技術課	図 番		型式	サイズ
				Hattori	A3		ZA028AI	D2C	50~150
				12/5	2018年	管 理	中部美化企業株式会社		