




F2-100~200

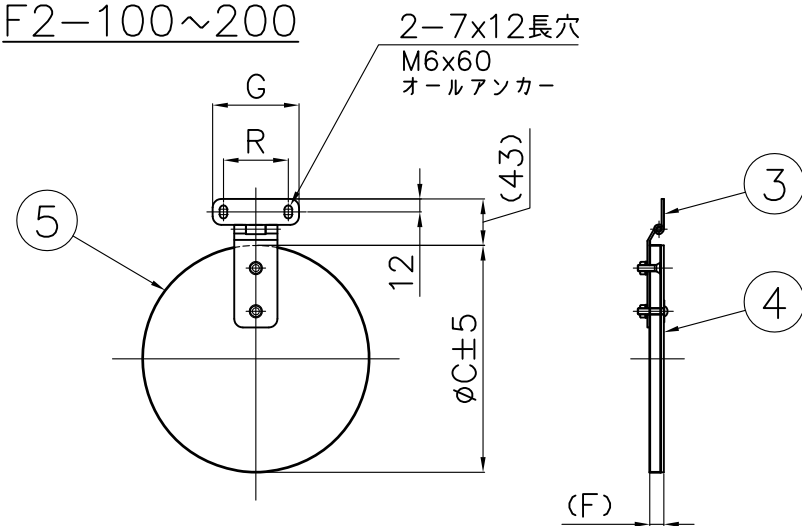


F2-600~800

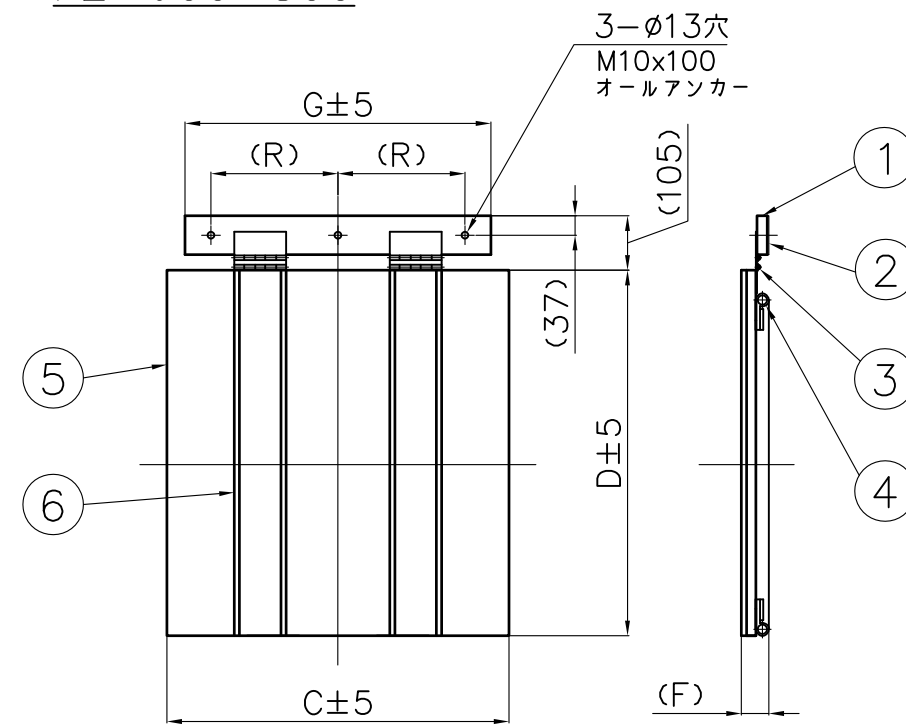


F2-250・300

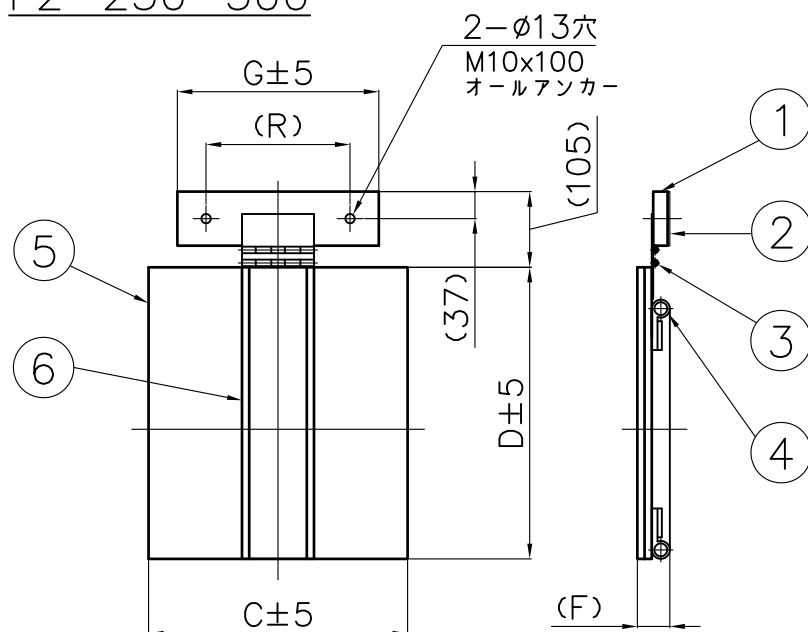

F2-900・1000

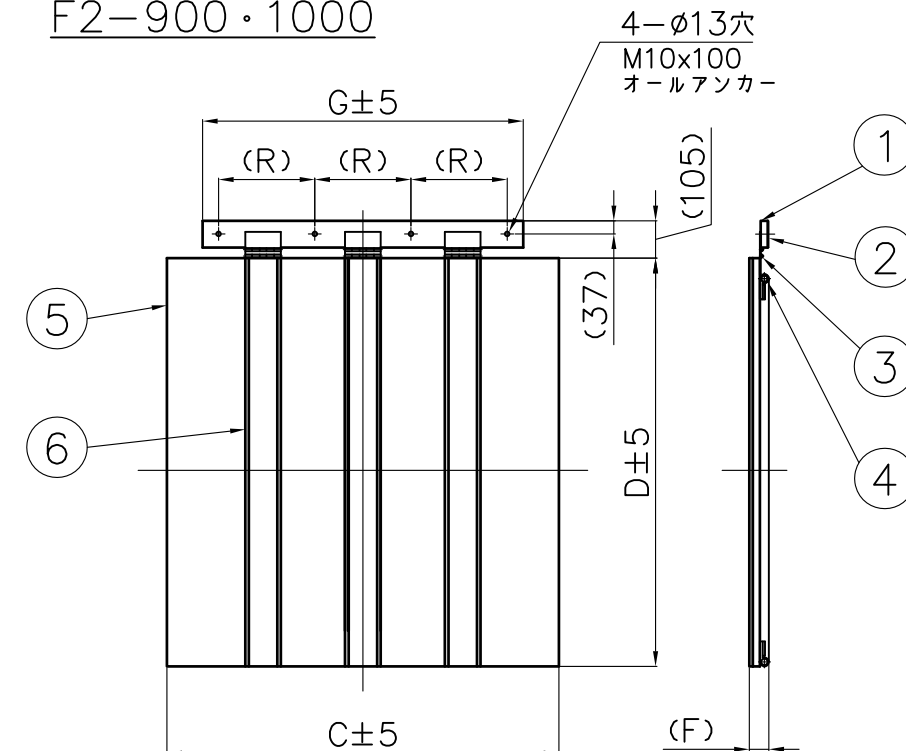

F2-350~500

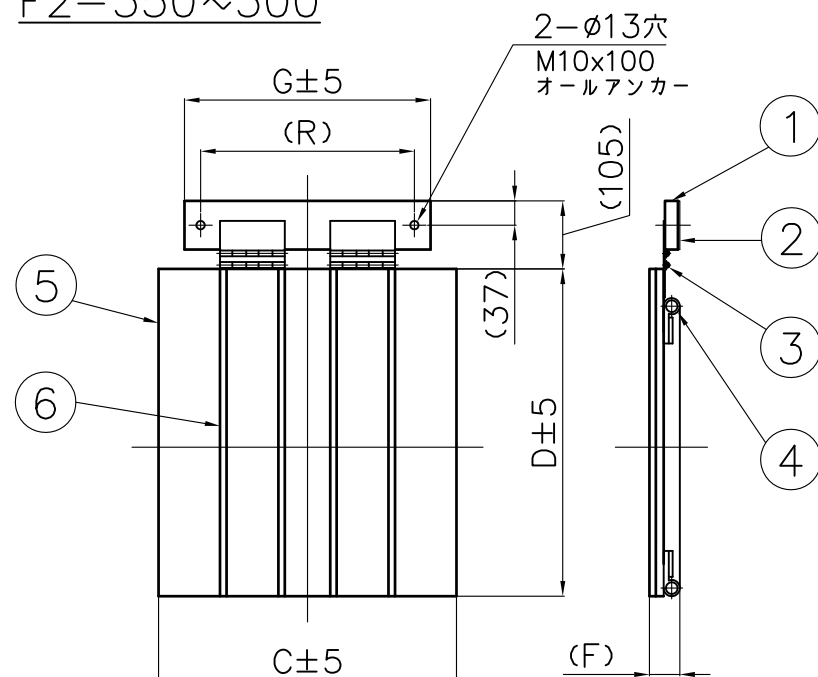

※注意事項


・①固定板 ②スペーサー ⑥補強材は、
F2-100~200には付属しません。

番号	名称	数量	材質
※注 1	固定板	1	H-PVC
※注 2	スペーサー	1	CR
3	ヒンジ	N	SUS304
4	止水ゴム	1	CR
5	本体	1	H-PVC
※注 6	補強材	250・300	1
		350~800	2
		900・1000	3
			AL

単位：mm

品番	C	D	G	R	F	N
F2-100	140	—	80	60	13	1
F2-150	210	—	80	60	13	1
F2-200	260	—	80	60	15	1
F2-250	310	355	280	200	45	1
F2-300	360	405	280	200	45	1
F2-350	410	455	380	330	47	2
F2-400	460	505	380	330	47	2
F2-450	510	555	490	390	50	2
F2-500	560	605	490	390	50	2
F2-600	660	705	590	245	53	2
F2-700	760	805	590	245	53	2
F2-800	860	905	590	245	53	2
F2-900	1000	1045	900	270	55	3
F2-1000	1100	1145	900	270	55	3

許容水深：2.0m以内

寸法許容差			投影法			尺 度		寸法公差		品 名		逆水防止扉		品 番				
寸法数値区分		許容差数値		承認	検図	検図	設計	製図	製品部			(合成樹脂製)		型 式	サイ ズ			
全 通 入	以下									0.5	3	±0.3	6	±0.3	30	±0.6	120	±0.9
										図 番	ZA201FB		F2	100~1000				
											中部美化企業株式会社							



中部美化企業株式会社