



- F8MT-75~250

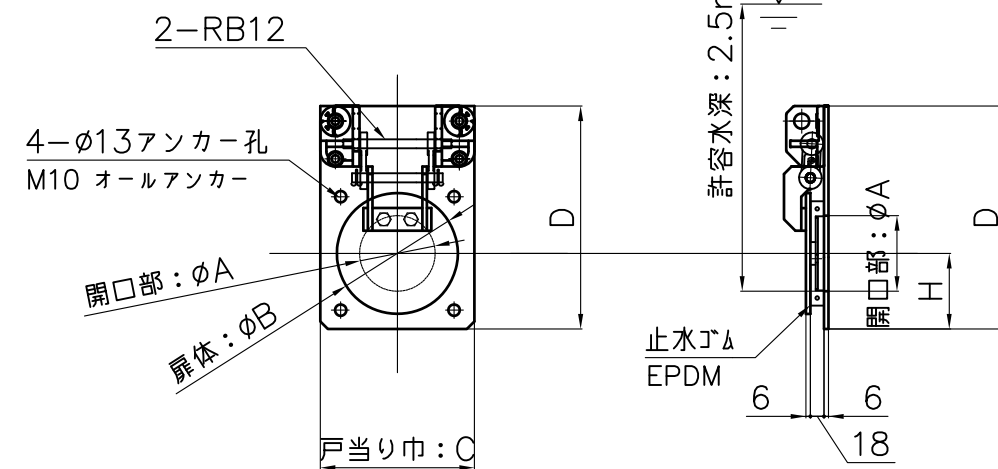

簡易鋼製丸型フラップゲート


品 番	A	B	C	D	H
F8MT-75	75	160	204	295	100
F8MT-100	100	160	204	295	100
F8MT-150	150	210	250	345	125
F8MT-200	200	260	300	395	150
F8MT-250	250	310	350	445	175

- F8MT-300~450

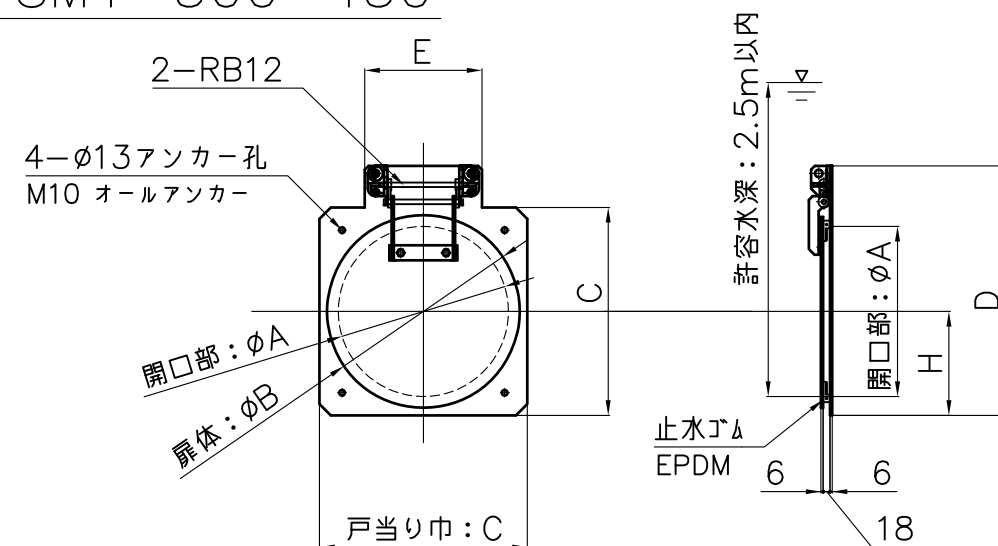

品 番	A	B	C	D	E	H
F8MT-300	300	360	400	495	270	200
F8MT-350	350	410	450	545	275	225
F8MT-400	400	460	500	595	295	250
F8MT-450	450	510	550	660	310	275

- F8MT-500~600

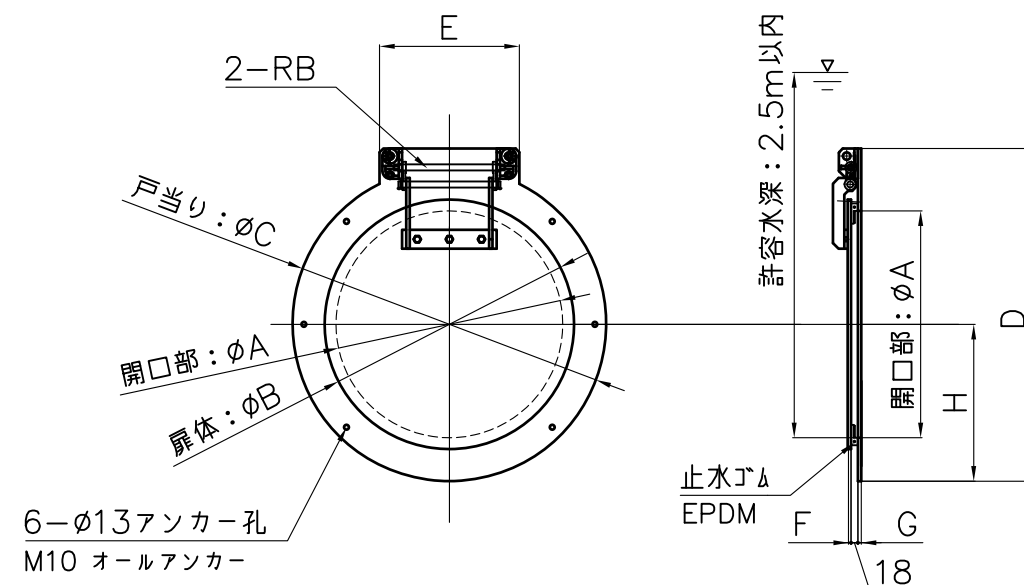


品 番	A	B	C	D	E	F	G	H	RB
F8MT-500	500	560	714	772	320	8	6	357	12
F8MT-600	600	660	830	880	370	9	9	415	16

扉体／戸当り材質：SS400（シルバー焼付塗装）
ヒンジ材質：SCS13／SUS304

投影法 		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 簡易鋼製丸型フラップゲート		品 番	
								型式 F8MT	サイズ 75~600
承認	検図	設計	製図	技術部		図 番		ZA184BE	
			Hattori	A3					
			1/7	2016年					
						 中部美化企業株式会社			

簡易鋼製丸型フラップゲート
(φ800用)

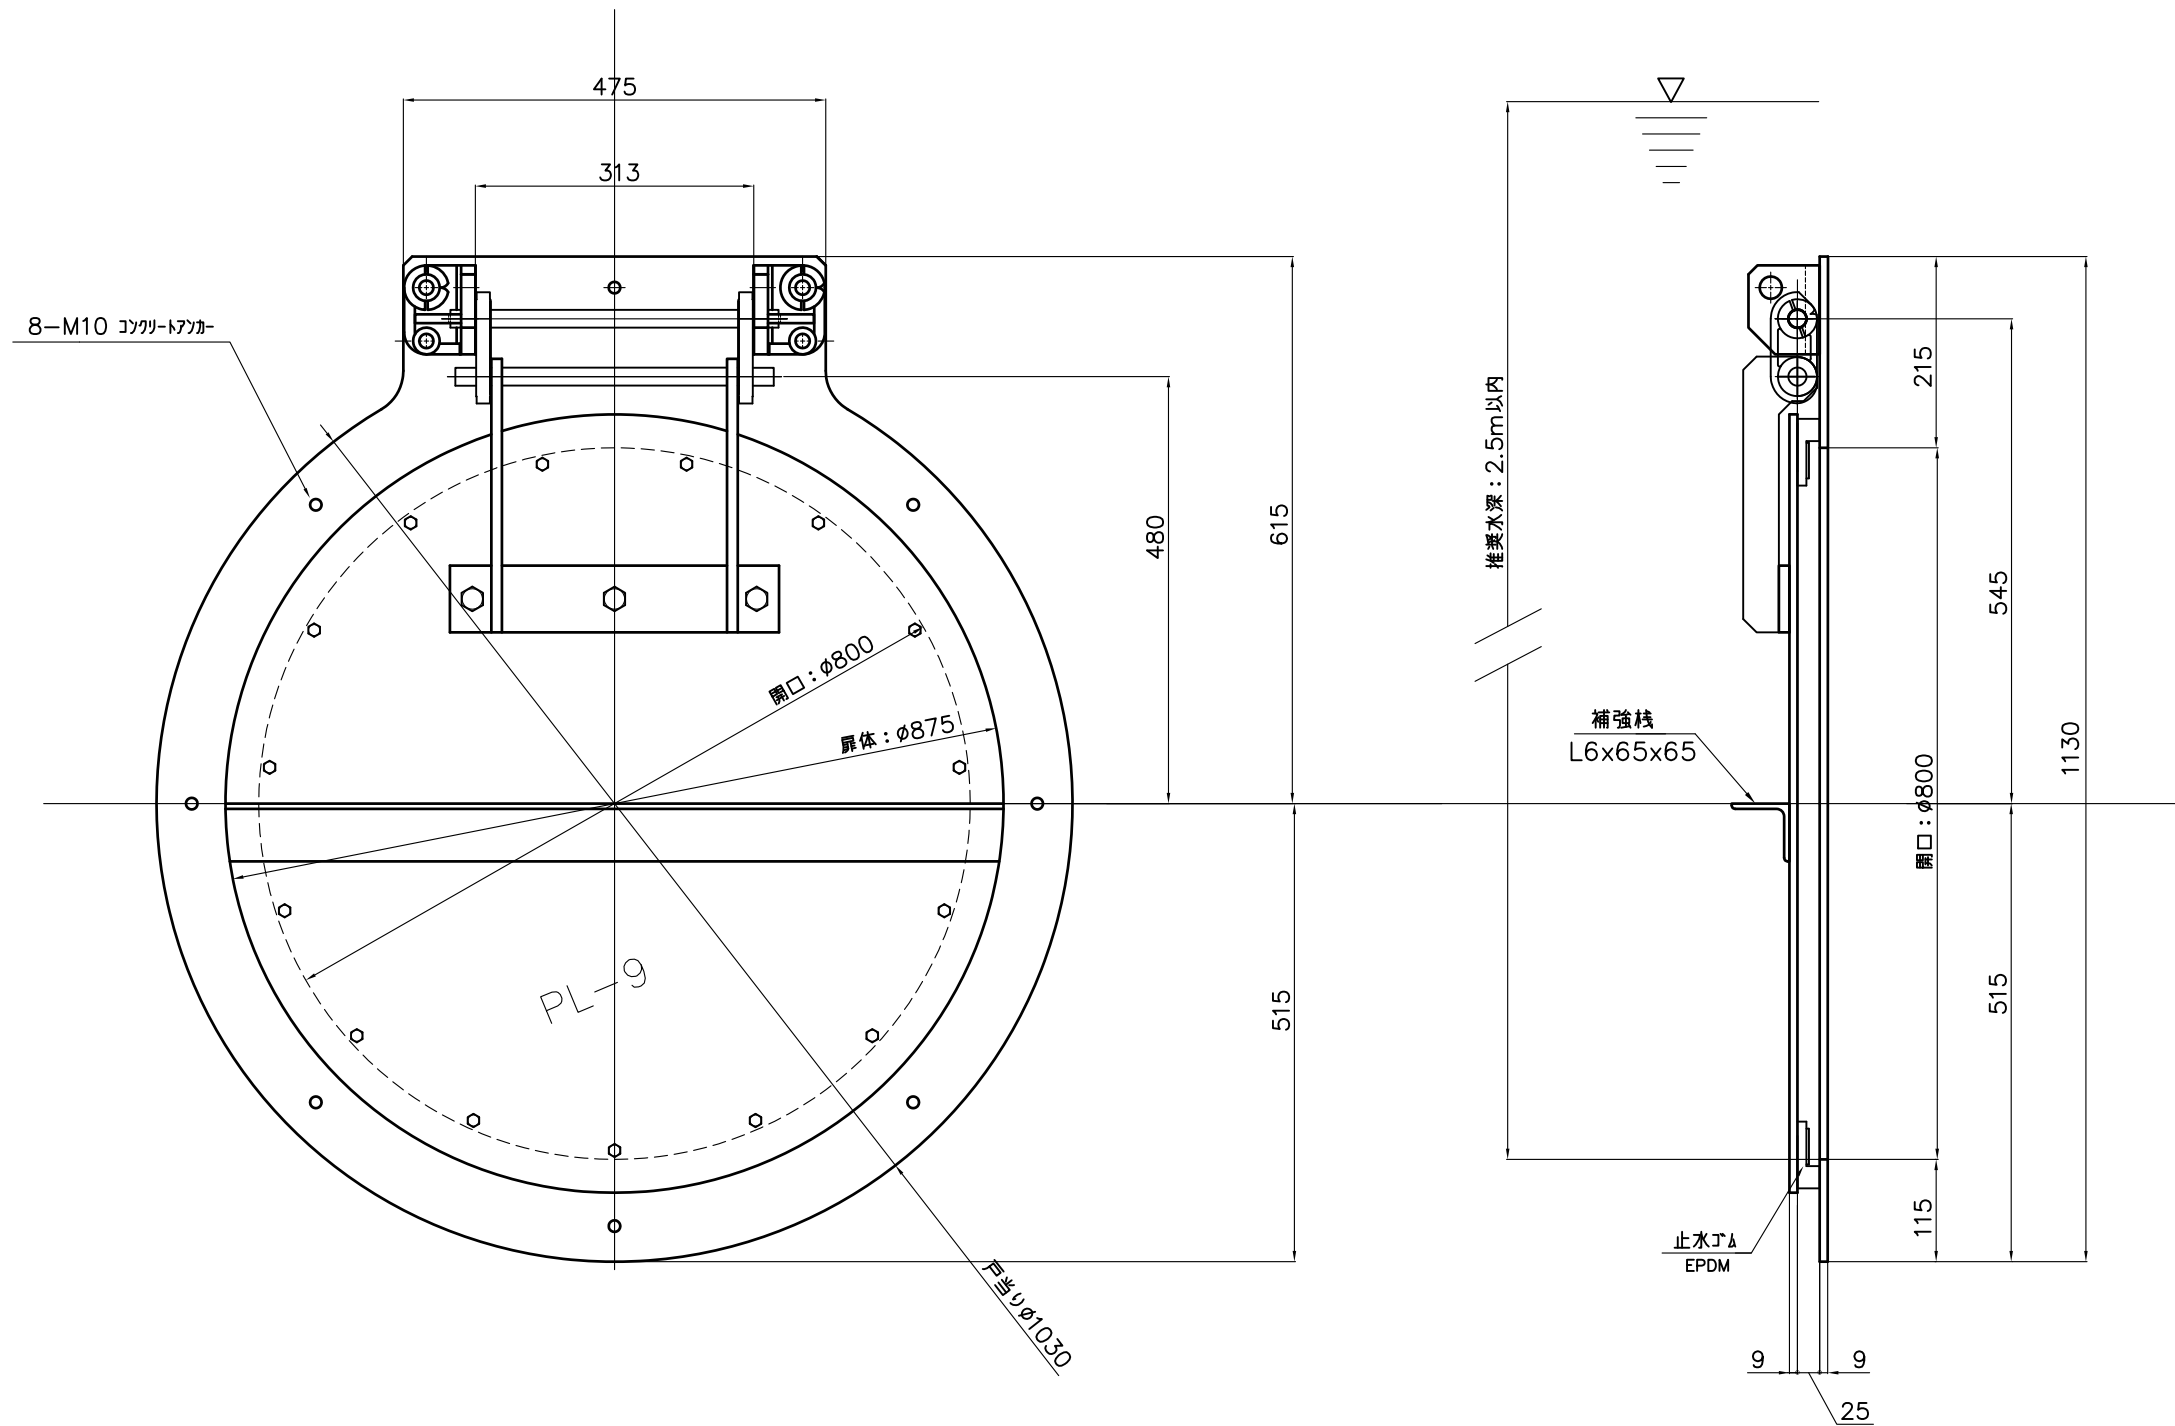


注意事項

- 扉体/戸当り材質は SS400(シルバーメタリック焼付塗装仕様)とします。
- ヒンジ材質は SUS304とします。
- 推奨水深は2.5m以内とします。

投影法		尺 度		寸法公差		品 名	簡易鋼製丸型フラップゲート		品 番	
承認	検 査	設計	設 計 図	技 術 部		図 番	型 式	サイズ		
		伊 藤		A2			ZA177MG	XF8MT	800	
		1/12	12/8/17	2012年		中部美化企業株式会社				



(φ900用)

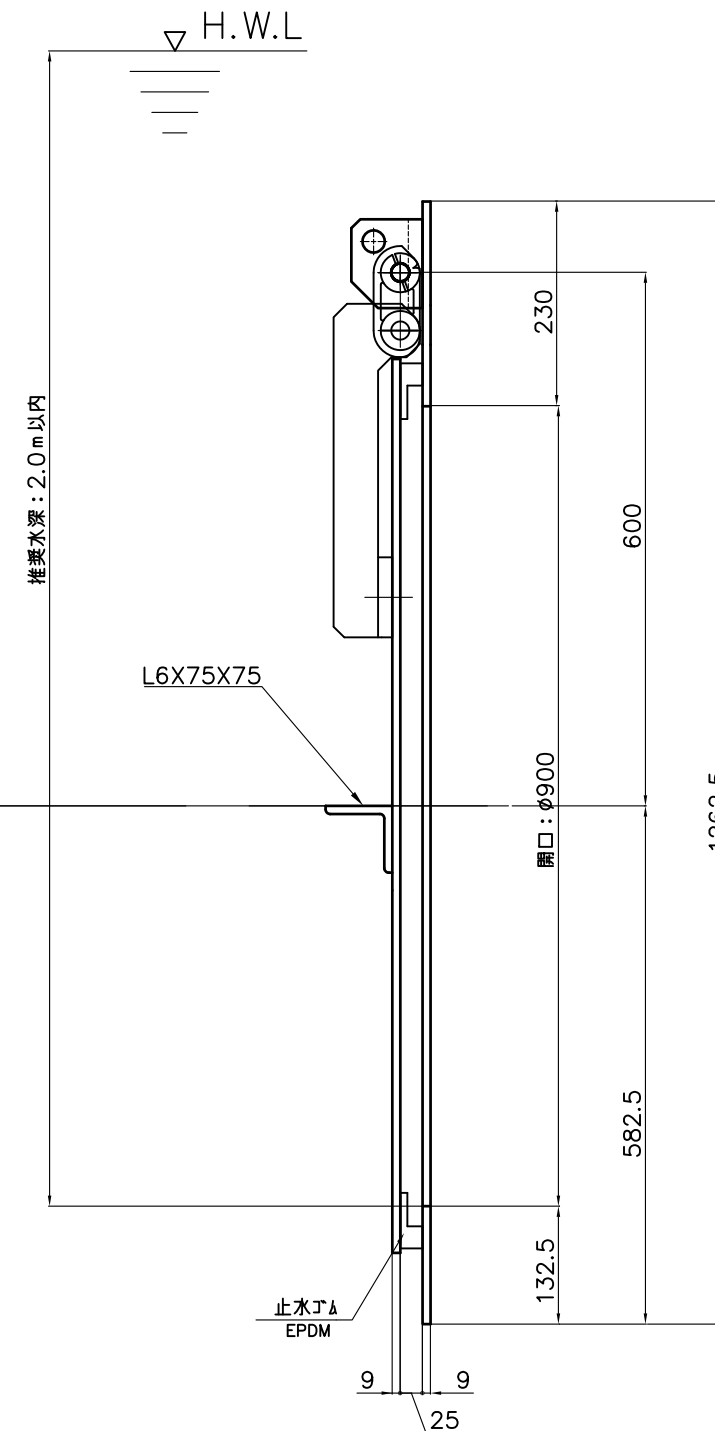

- ・扉体／戸当り材質はSS400（シルバー焼付塗装）とします。
- ・ヒンジ材質は SUS304とします。
- ・推奨水深は2.0m以内とします。

投影法 		尺 度 1/6		寸法公差		品 名 簡易鋼製丸型フлагゲート		品 番	
承認		検図		技術部		図 番		型 式	
		設計		設実製図		ZA177NG		F8MT	
		ITO		A2				900	
		1/24		12/8/17					
						 中部美化企業株式会社			

鋼製丸型フラップゲート
(φ1000用)

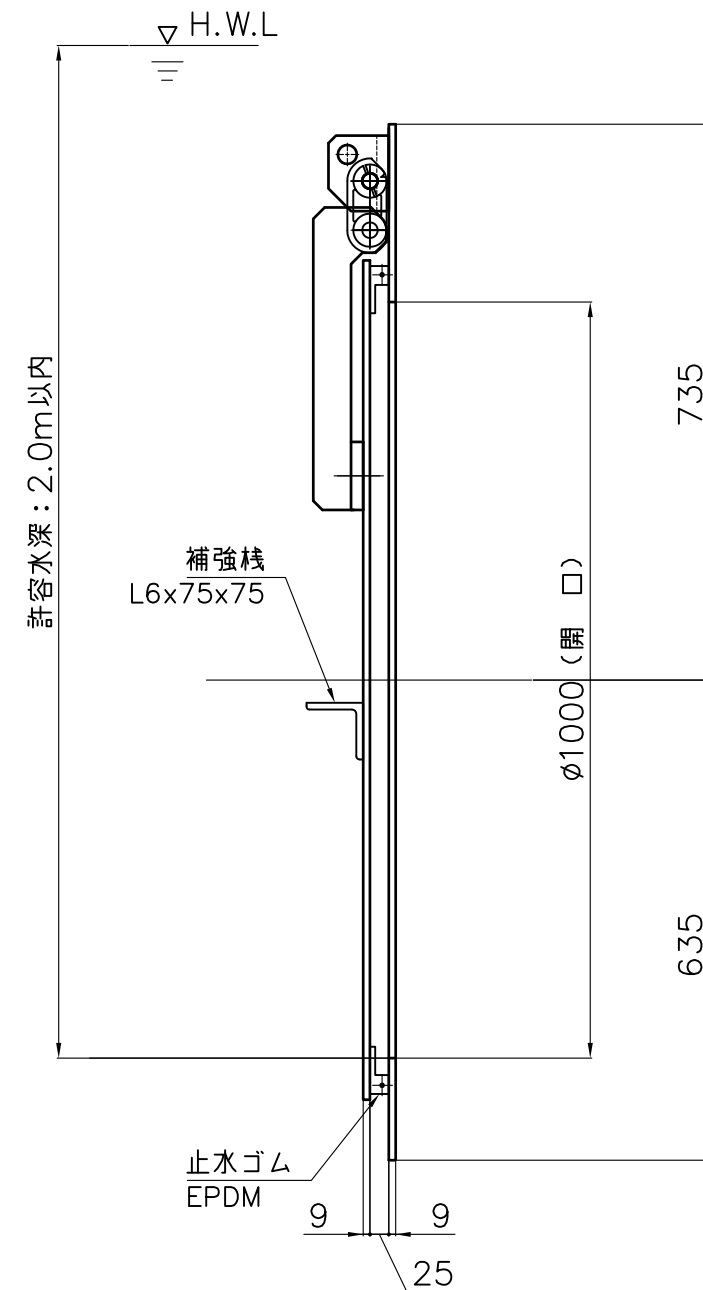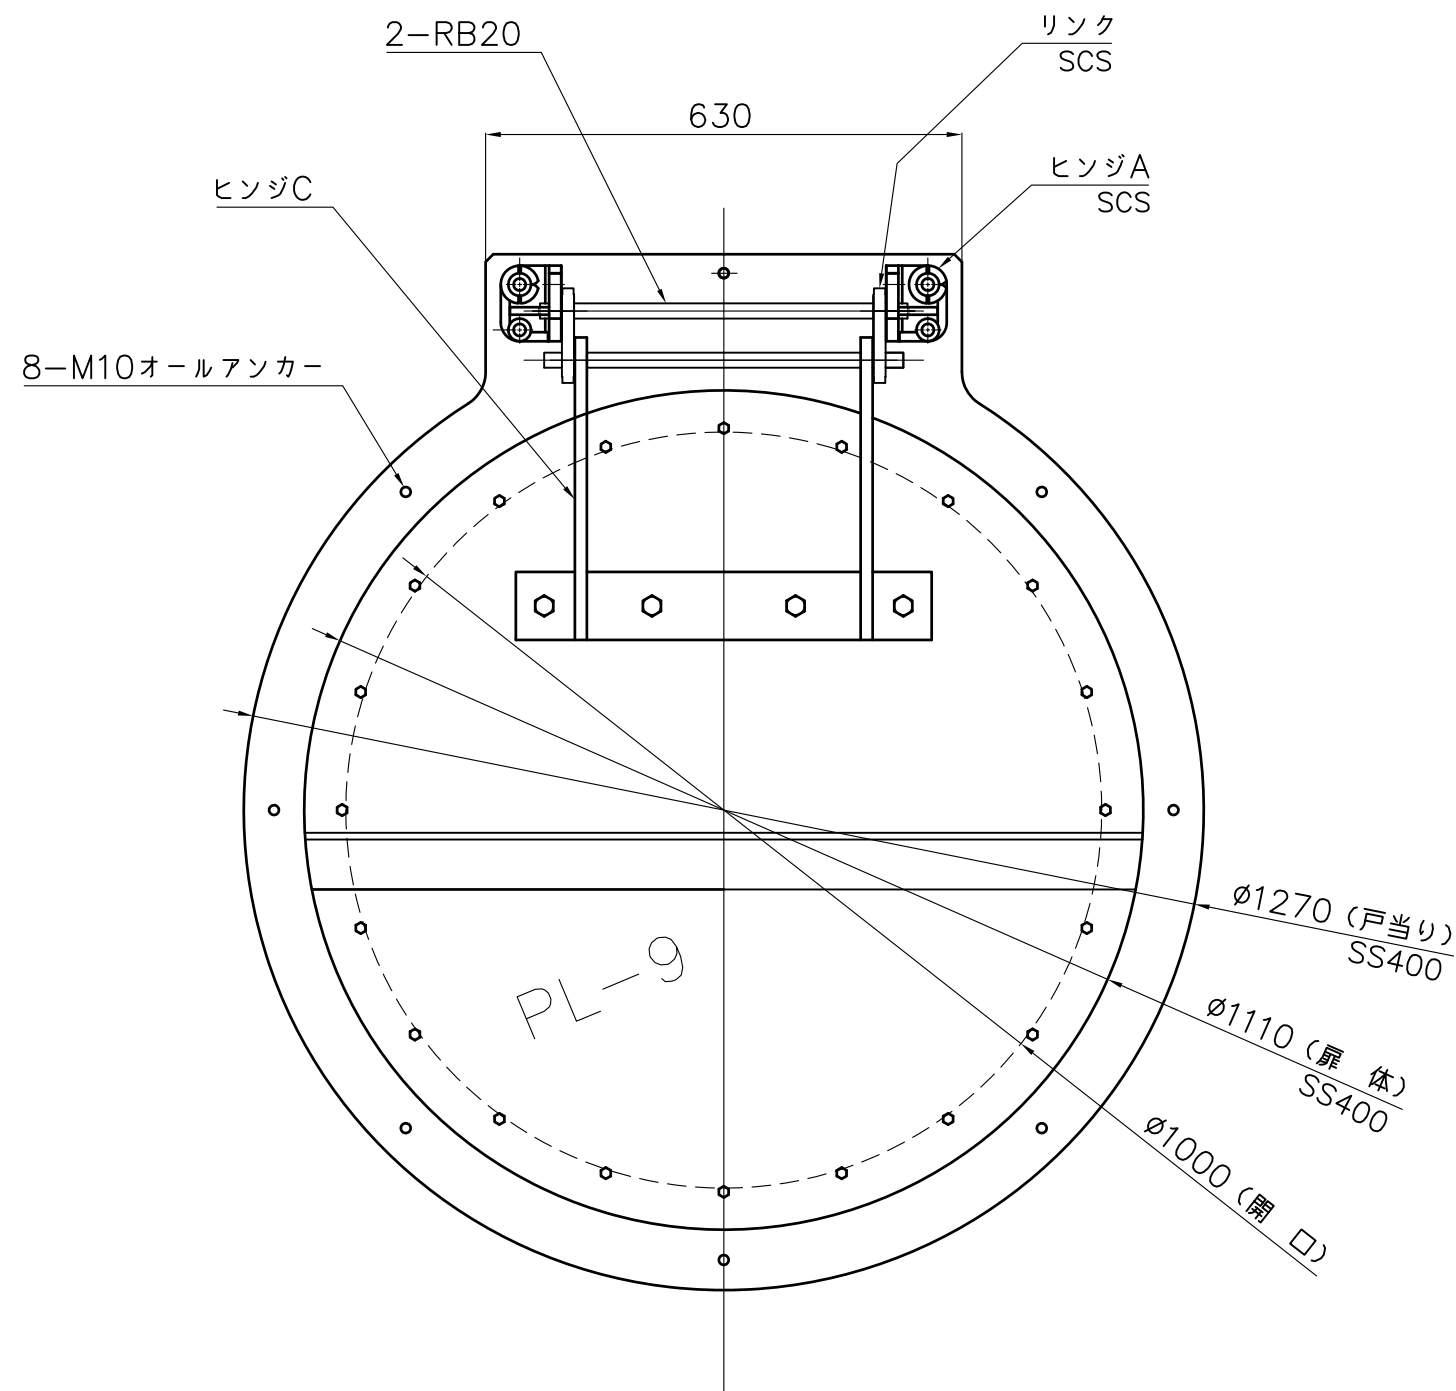

注意事項

扉体・戸当りの材質は、SS400（シルバー焼付塗装）とします。
指示無き材質は、SUS304とします。

投影法		尺度		寸法公差		品名	鋼製丸型フラップゲート (φ1000用)		品番	
承認	検図	設計	製図	技術部			型式	サイズ		
			Hattori	A3		図番	ZA177RE	F8MT	1000	
			3/17	2017年		中部美化企業株式会社				