


番号	名 称	数 量	材 質
1	本 体	1	A B S
2	Aヒンジ固定B,N	3	SUS304
3	ヒンジ	1	SUS304
4	Bヒンジ固定B,N	4	SUS304
5	扉 体	1	H-PVC
6	高さ調整ネジ	1	SUS304
7	ストッパー	1	SUS304

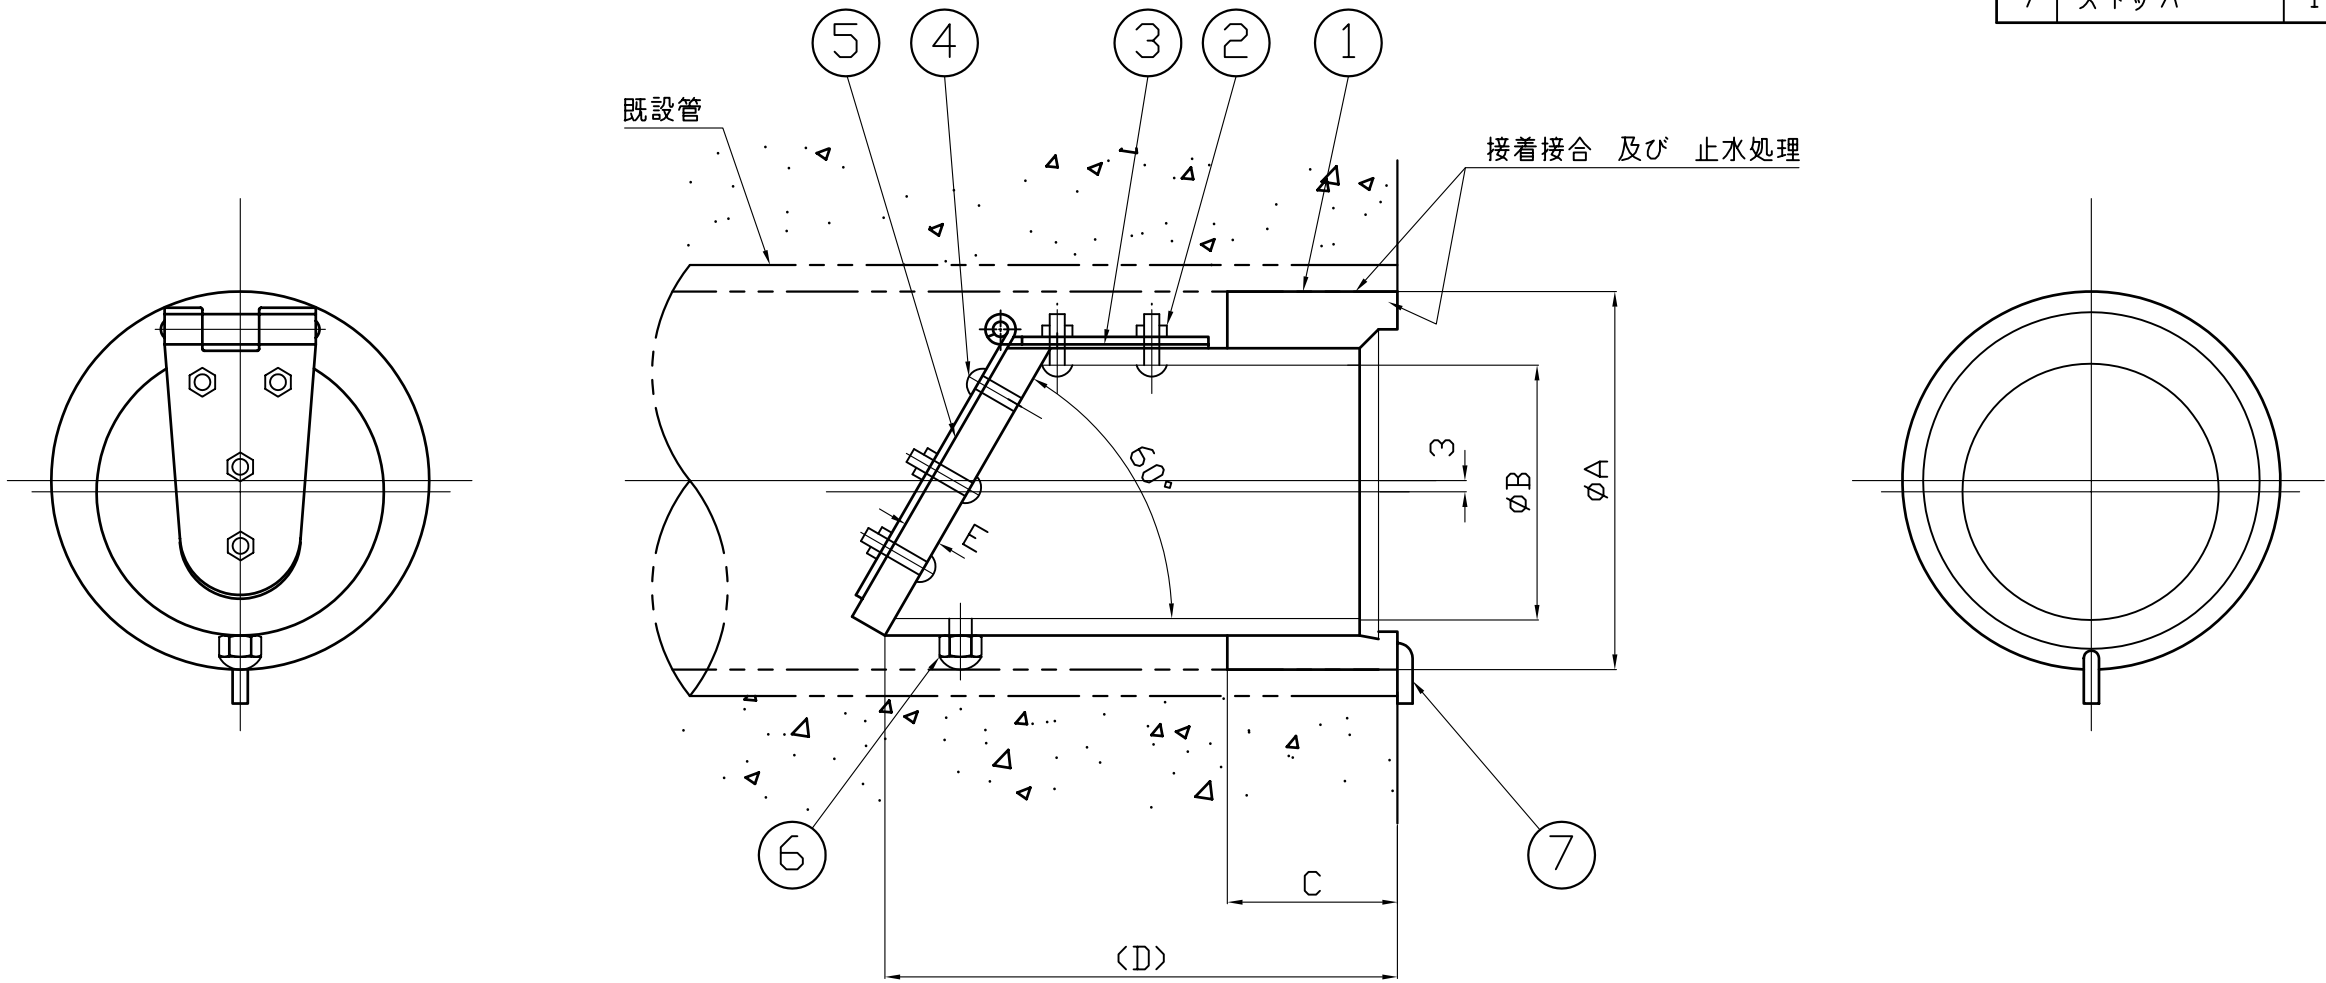



単位 mm						
品番	A	B	C	D	E	適合管
FD-100P/H	100	67	45	135	10	VP/HP/陶管 Φ100
FD-100U	107					VU-100

注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
尚、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 承認 検図		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161BC	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部				型式	サイズ
			H.H	A3		中部美化企業株式会社		FD	100
			10/20	2009年					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本 体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉 体	1	H-PVC

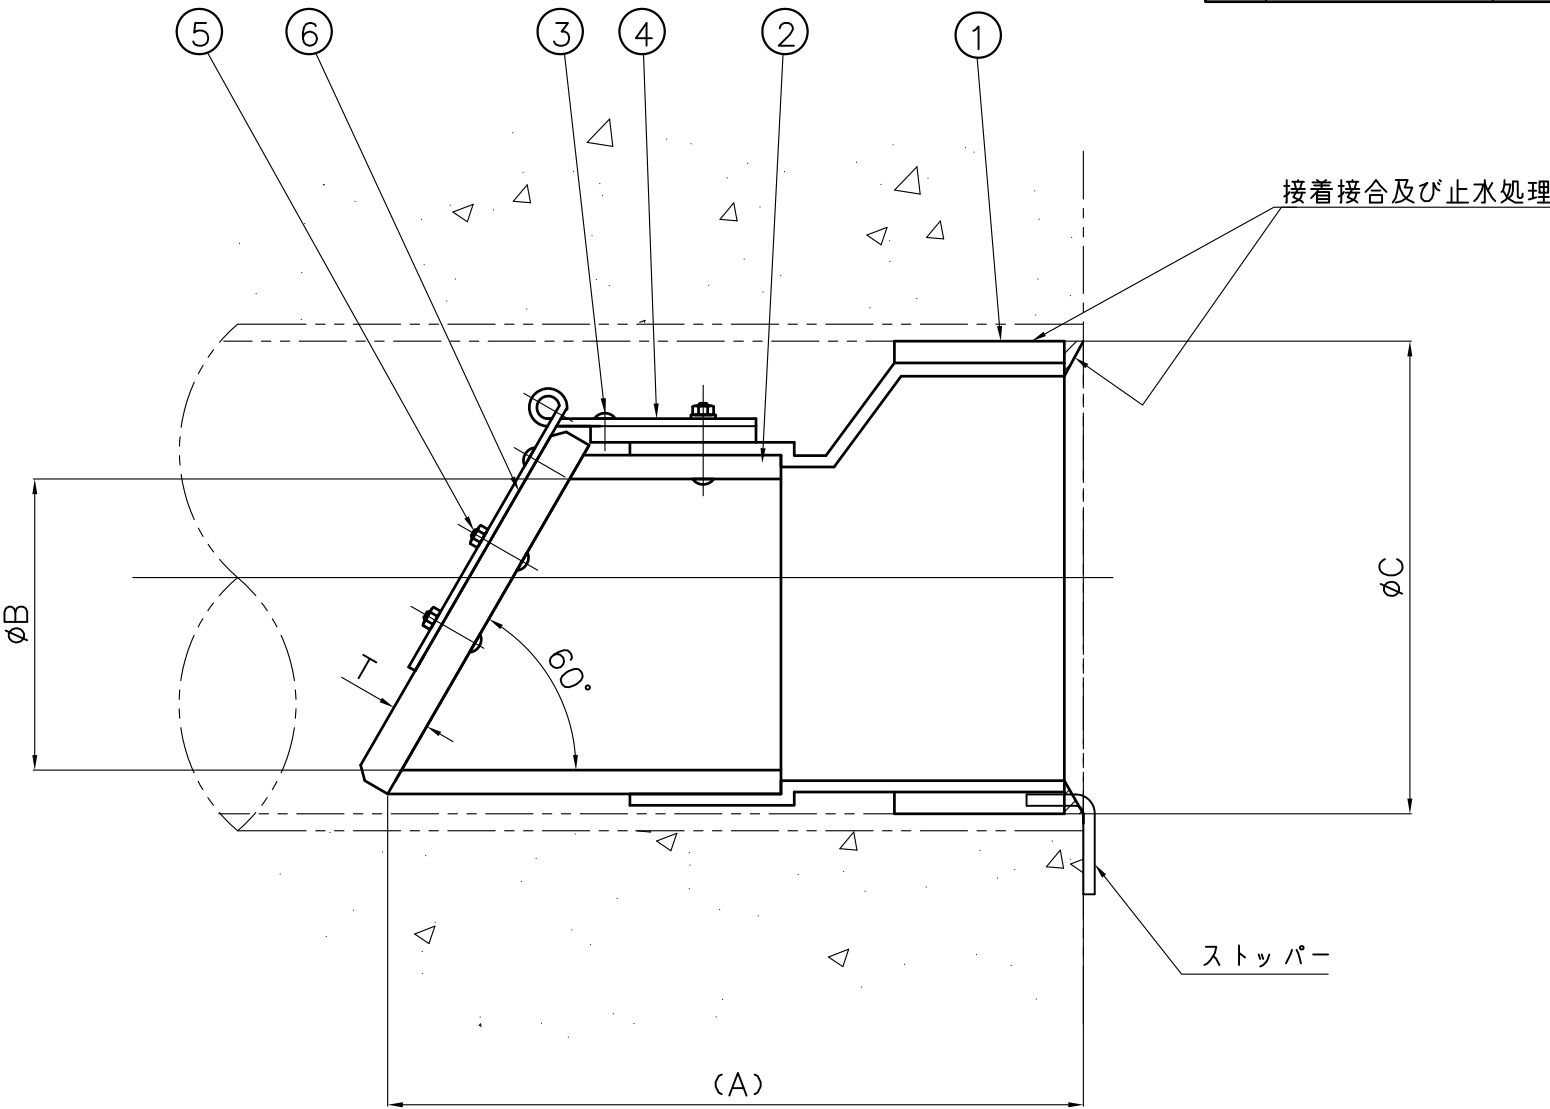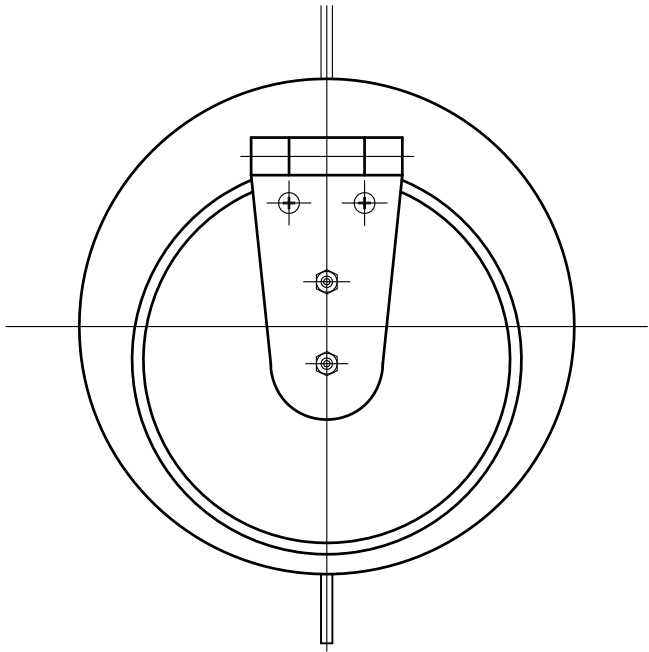

単位：mm



品 番	A	B	C	T	適合管
FD-125U	176	77	131	10	VU125
FD-125P			125		VP125

注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
尚、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 承認 検図		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 図 番	イサ-ト用逆流防止弁 ZA161CA	品 番	
承認	検図	設計	製図	技術部				型式	サイズ
			M.S	A3		中部美化企業株式会社		FD	125U/P
			5/6	2016年					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

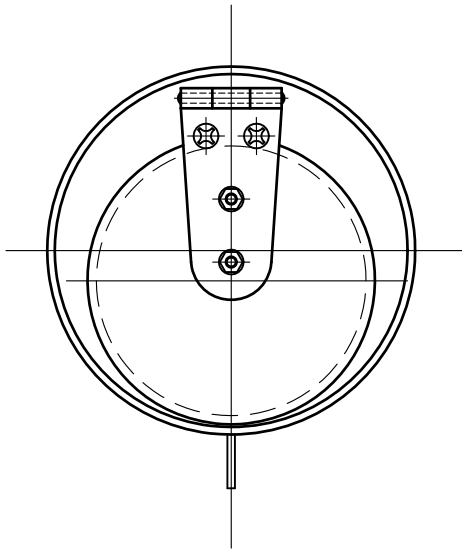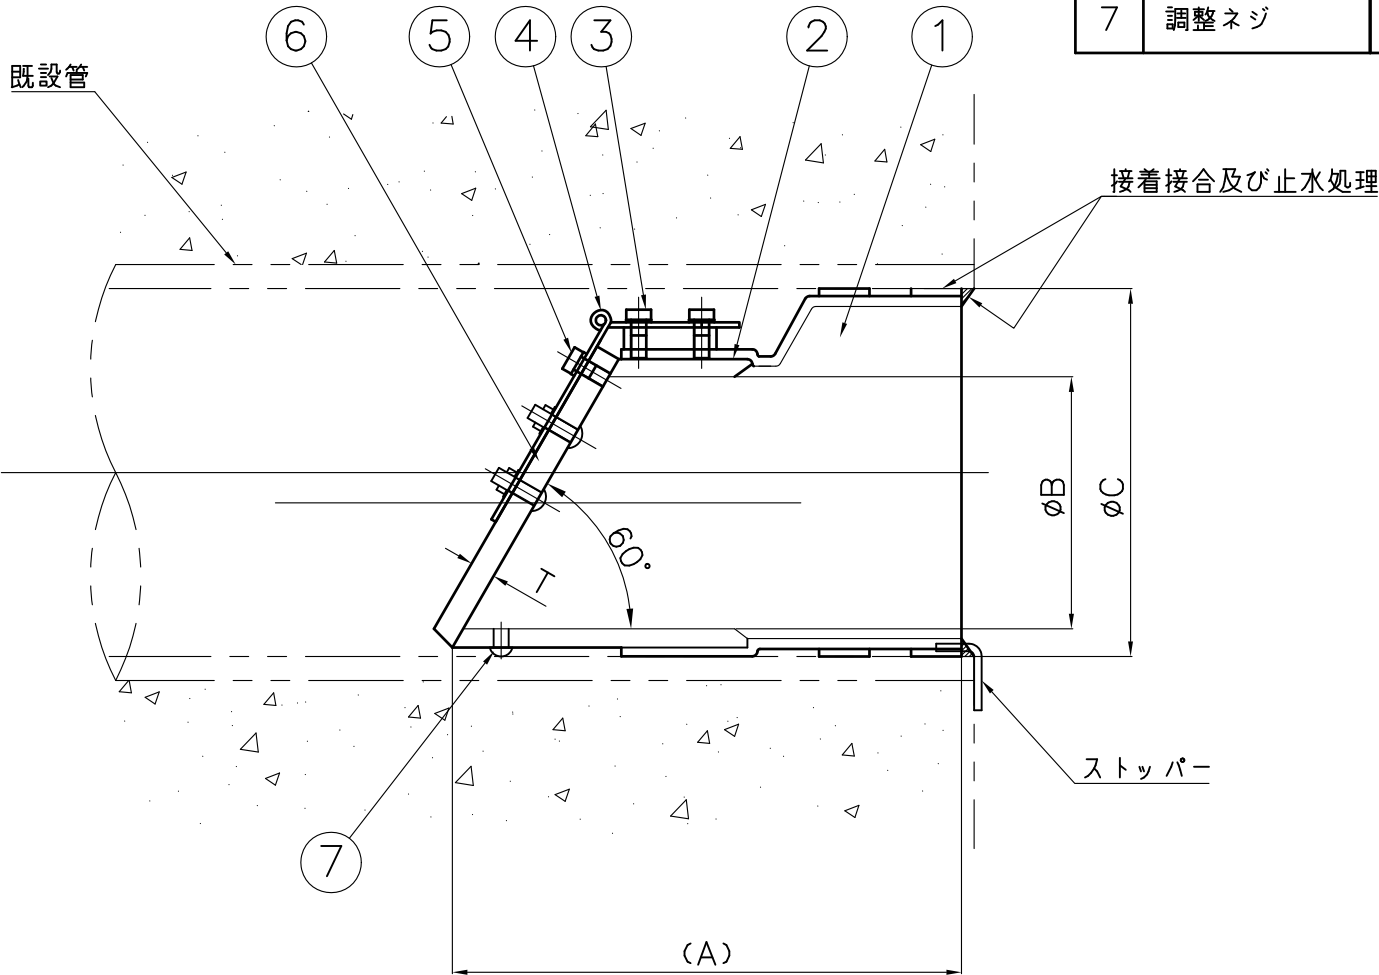


単位：mm



品 番	A	B	C	T	適 合 管
FD-150U	205	100	154	10	VU-150
FD-150P	202		146		VP-150
FD-150H	205		150		HP-150

※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
 なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161DB	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年	 中部美化企業株式会社		FD	150 U/P/H
				4/8					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

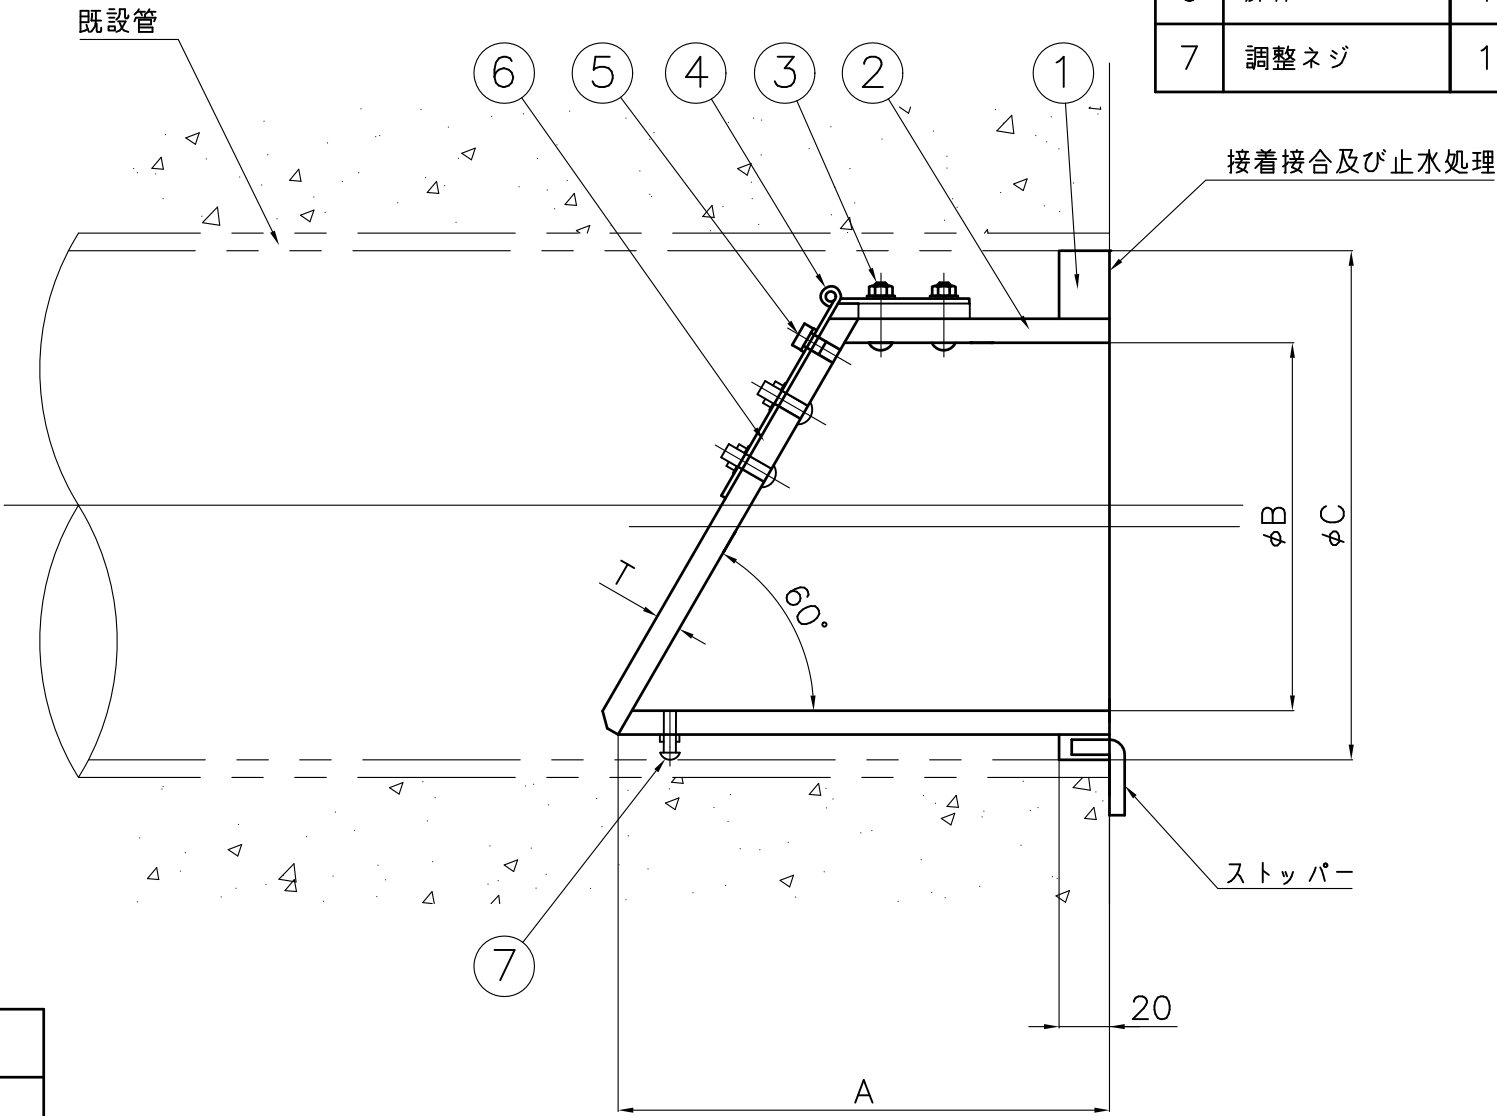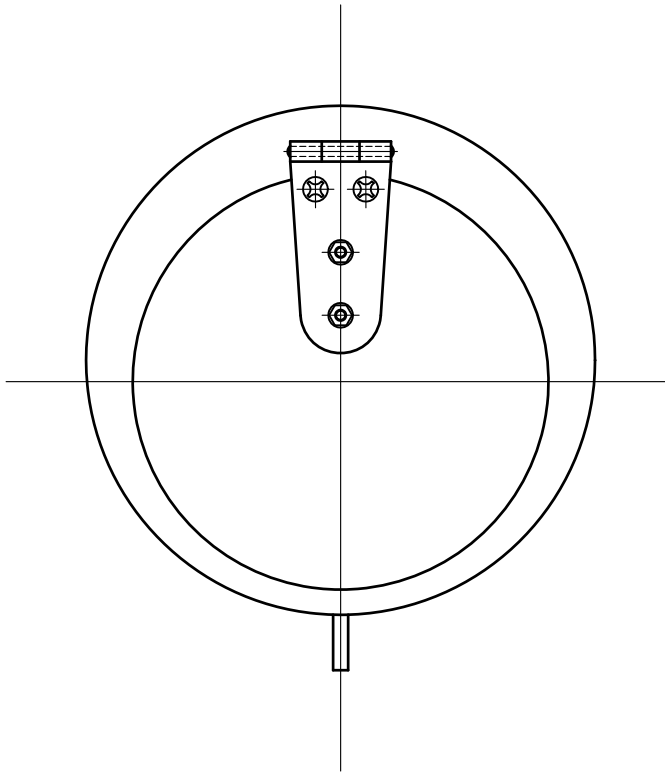


単位：mm

品 番	A	B	C	T	適 合 管
FD-200U	195	146	202	10	VU-200
FD-200P			194		VP-200
FD-200H			200		HP-200


※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。

なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161GA	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年	 中部美化企業株式会社		FD	200 U/P/H
				4/15					

番号	名 称	数 量	材 質
1	取付ソケット	1	H-PVC
2	本体	1	H-PVC
3	本体固定ビス	3	SUS304
4	ヒンジ	1	SUS304
5	扉体固定ビス	4	SUS304
6	扉体	1	H-PVC
7	調整ネジ	1	SUS304

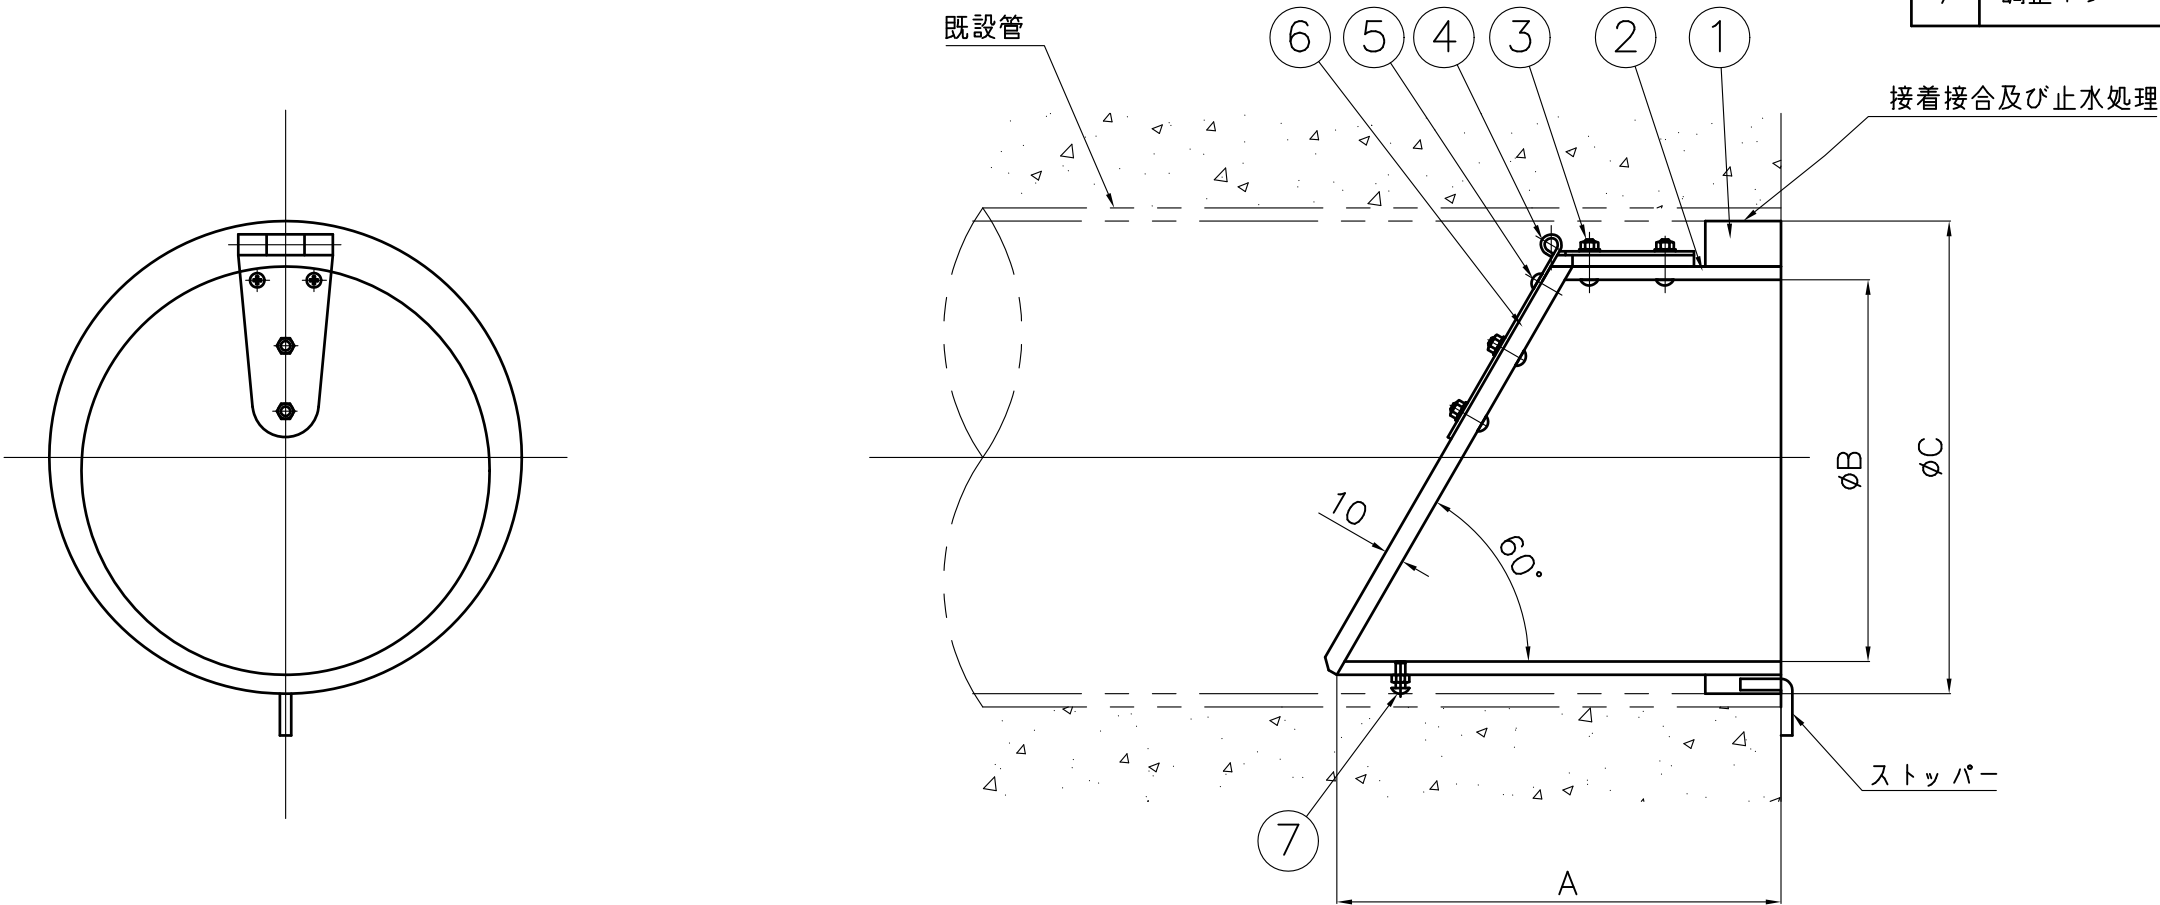


VU用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250U	235	202	250
FD-300U	200	250	298

VP用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250P	235	202	240
FD-300P	200	223	286

HP用 単位：mm			
品 番	A	B	C
FD-250H	235	202	250
FD-300H	200	250	300

※注意事項

FD型は逆流の緩和対策としてご使用ください。
なお、水圧の程度によっては製品が抜ける可能性があります。

投影法 ⊕ 			尺 度 FREE		寸法公差	品 名 図 番	インサート用逆流防止弁 ZA161EB	品 番	
承認	検図	検図	設計	製図	製品部			型 式	サ イ ズ
				UME	A3 2021年		中部美化企業株式会社	FD	250・300 U/P/H
				4/15					