



単位：mm				
品 番		B	F	G
V P 管 用	FU-50P	51	73	31
	FU-65P	67	93	42
	FU-75P	77	96	48
	FU-100P	100	110	60
	FU-125P	125	140	65
	FU-150P	146	135	45
	FU-200P	194	210	105
	FU-250P	240	276	130
	FU-300P	286	286	130
V U 管 用	FU-50U	56	67	25
	FU-65U	71	85	35
	FU-75U	83	88	40
	FU-100U	107	100	50
	FU-125U	131	140	65
	FU-150U	154	160	80
	FU-200U	202	210	105
	FU-250U	250	268	130
	FU-300U	298	276	130
	FU-350U	348	283	130
	FU-400U	395	288	130
H P 管 用	FU-150H	150	135	45
	FU-200H	200	210	105
	FU-250H	250	268	130
	FU-300H	300	276	130
	FU-350H	350	283	130
	FU-400H	400	288	130


FU-50





FU-65~100

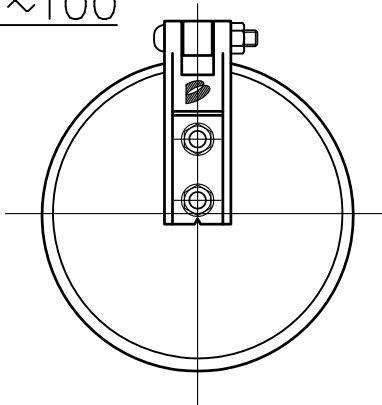

FU-125~250

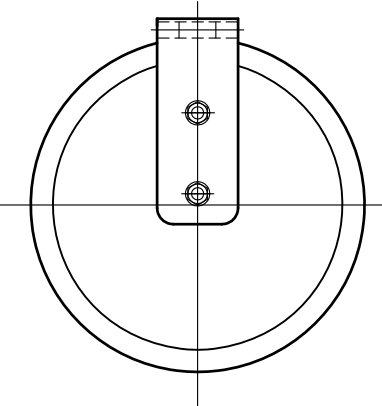

FU-300~400

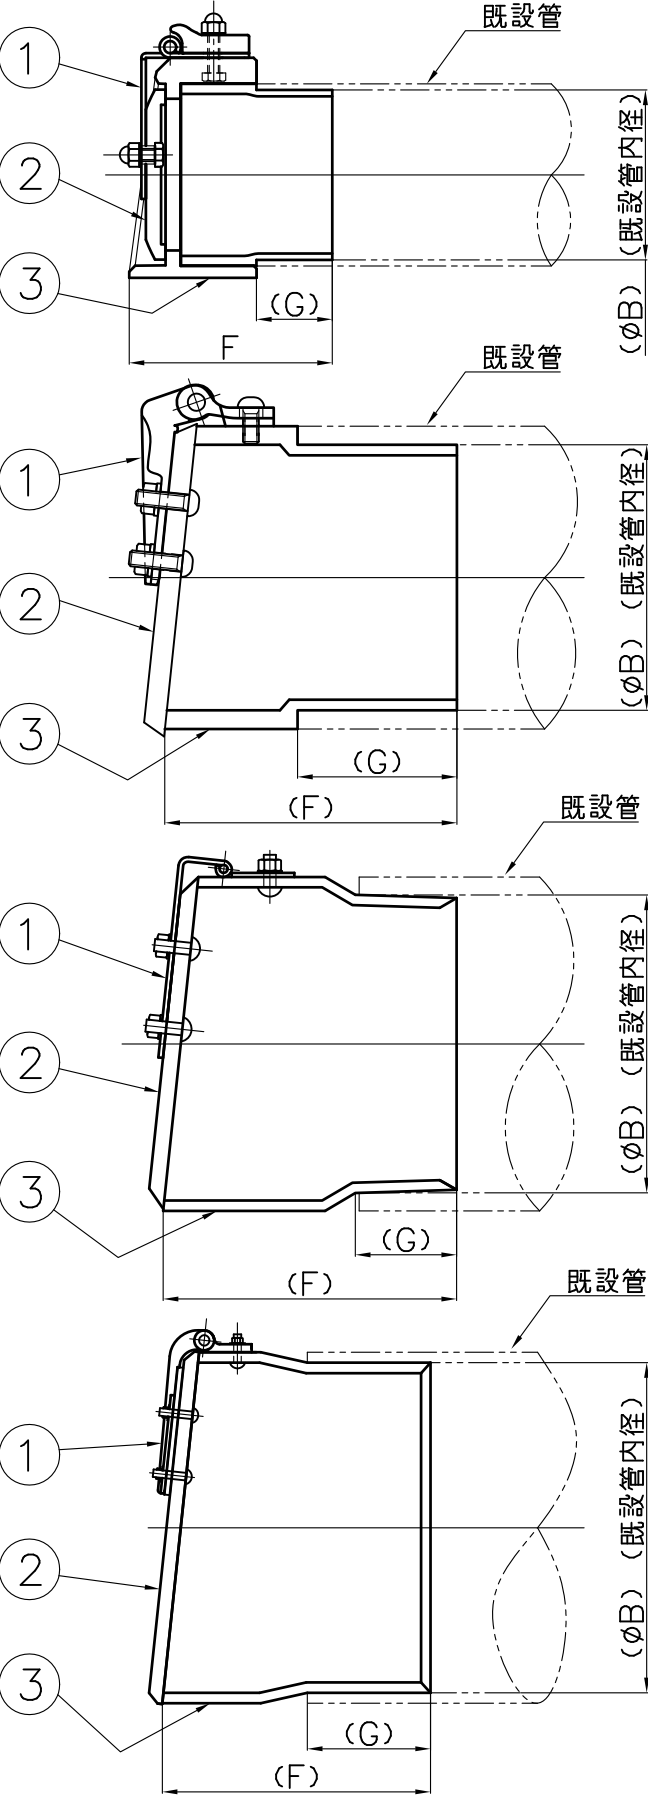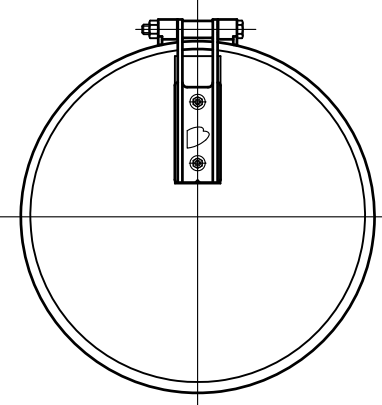

番号	名 称	数 量	材 質	
1	ヒ ン ジ	1	50 125~250	SUS304
			65~100 300~400	SCS13
2	扉 体	1	50	ABS
			65~ 250	H-PVC
			300~ 400	アクリル変性 硬質PVC
3	差込ソケット	1	50	ABS・ H-PVC
			65~ ~400	H-PVC

※注意事項

- ・ 排水勾配は、8%まで対応できます。
- ・ サイズにより、形状が異なります。

寸法許容差			投影法		尺 度		寸法公差		品 名	インサート用逆水防止弁 (吐け口側用)	品 番	
全長	寸法数値区分	以下	許容差数値		FREE				図 番		型 式	サイズ
0.5	3		±0.3	承認	検図	検図	設計	製図	製品部		FU	50~ 400
3	6		±0.3									
6	30		±0.6									
30	120		±0.9									
120	400		±1.5					畑中	A3			
400	1000		±2.4						2021年			
1000	2000		±3.6									
2000	4000		±6					2/3				



中部美化企業株式会社