
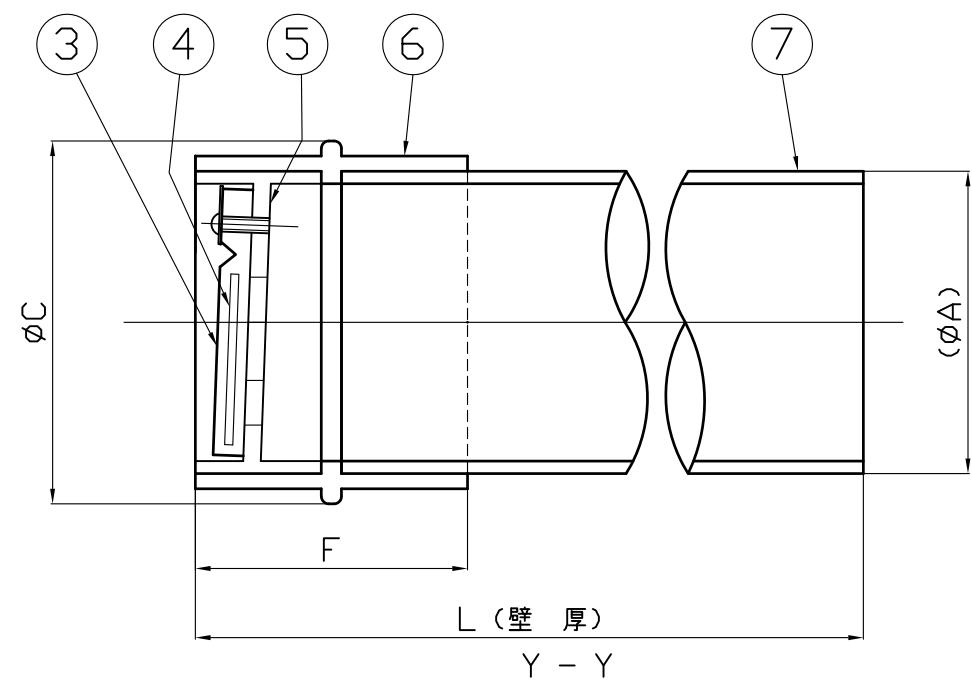


G-30~100

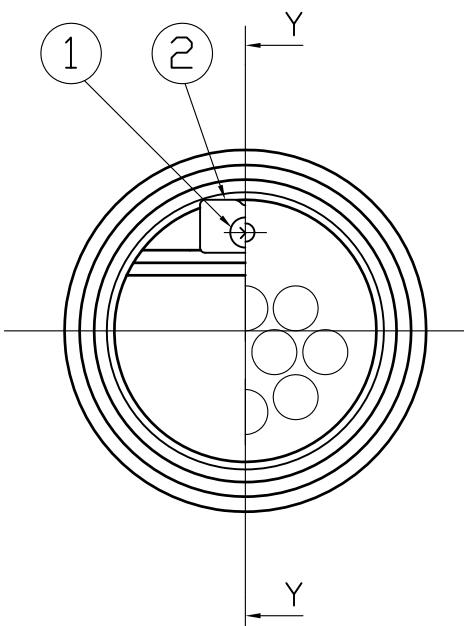

番号	名 称	数 量	材 質
1	ビス	30~100 125・150	1 2
			SUS304
2	特殊座金	1	SUS304
3	ゴム弁	1	EPDM
4	インサート板	1	30~65 SUS304 75~150 SPC
5	弁座	1	A B S
6	30~50 リブ付ソケット	1	A B S
	75・100		
	65・150 ソケット	1	H-PVC
125	弁座付ソケット		
7	本体	1	H-PVC






単位:mm

品 番	A	C	F	L(ご指示寸法)
G-30	38	51	43	
G-40	48	60	47	
G-50	60	76	53	
G-65	76	83	73	
G-75	89	115	84	
G-100	114	134	104	
G-125	140	151	134	
G-150	165	178	164	

単位:mm

L寸法数値区分 を超え	以下	L寸法特別許容差数値
0	300	+0 -3
301	500	+0 -5
501		+0 -10

G-125・150

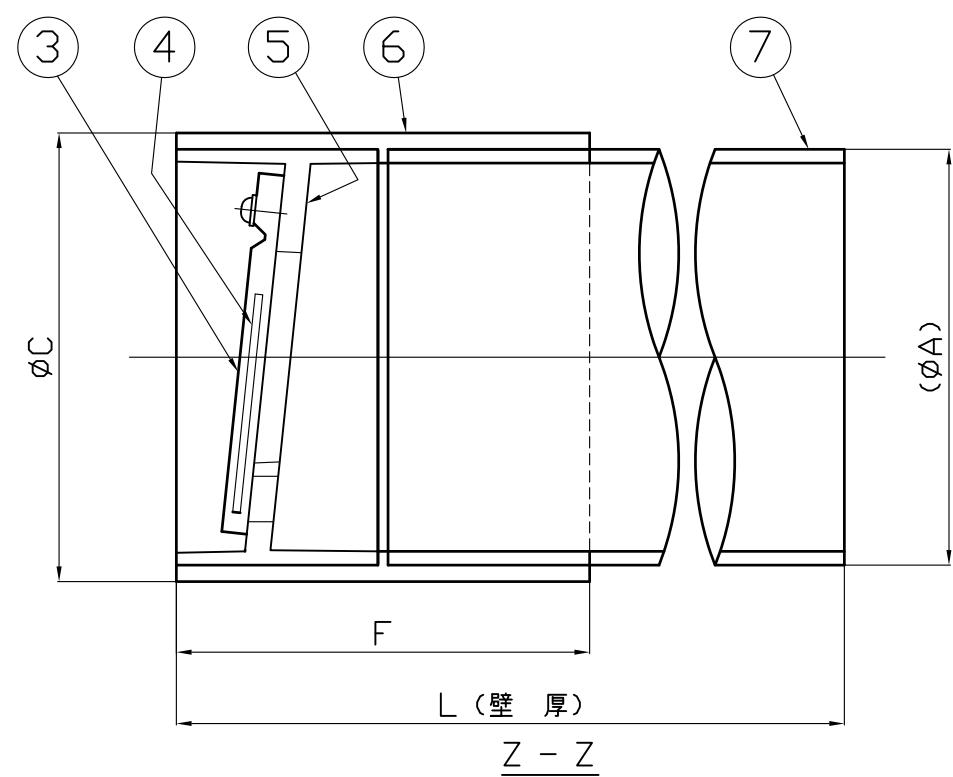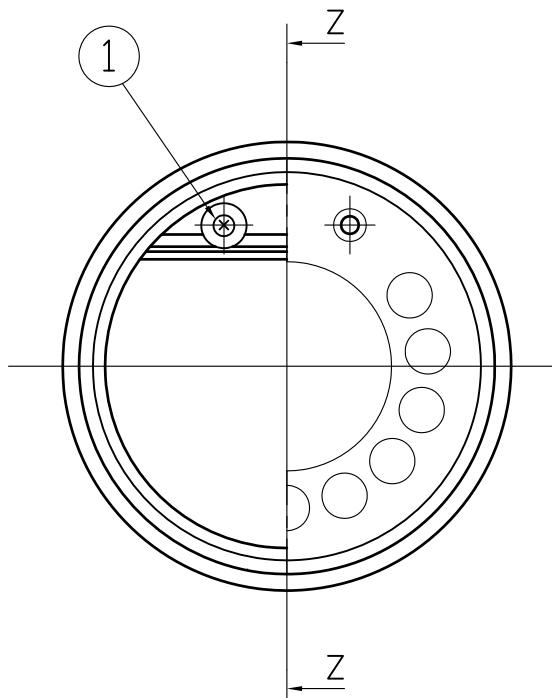

30用ソケット

65・125・150用ソケット

40・50・75・100用ソケット

*注意事項

- ②特殊座金は、30~100のみの付属となります。
- ⑤弁座は、サイズにより形状が異なります。
- ⑥リブ付ソケットは、サイズにより形状が異なります。
- G-125のみ、弁座とソケットは一体型となり、
材質はH-PVCとなります。

寸法許容差		投影法	尺 度 FREE	寸法公差	品 名	品 番
寸法数値区分 を超え	以下					
0.5	3	±0.3				
3	6	±0.3				
6	30	±0.6				
30	120	±0.9				
120	400	±1.5				
400	1000	±2.4				
1000	2000	±3.6				
2000	4000	±6				

承認 検図 検図
Hattori 2018年

設計 製図
Hattori 2018年

技術部
Hattori 2018年

図 番
ZA043AM
G 30~150

5/28

中部美化企業株式会社