



⑥ インサートソケット：無し

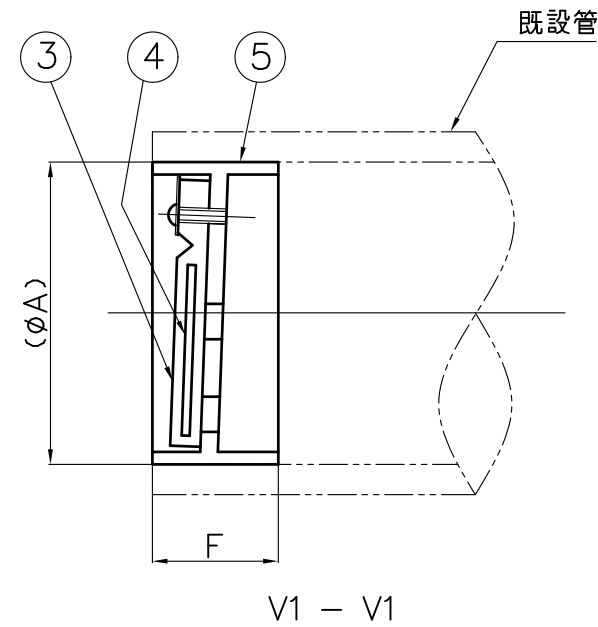

⑥ インサートソケット：有り

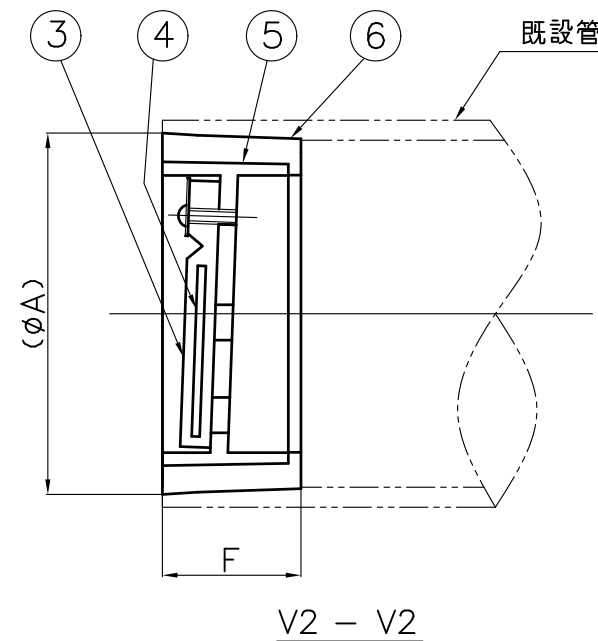

- ・ ⑤ 弁座の形状は、サイズにより異なります。
- ・ ⑥ インサートソケットの形状は、サイズにより異なります。
- ・ ⑥ インサートソケットの材質は、
GIU-100のみH-PVCとなります。

寸法許容差		
寸法数値区分		許容差数値
数値区分	以下	
0.5	3	±0.3
3	6	±0.3
6	30	±0.6
30	120	±0.9
120	400	±1.5
400	1000	±2.4
1000	2000	±3.6
2000	4000	±6

投影法 			尺 度 FREE		寸法公差
承認	検図	検図	設計	製図	製品部
				R.N	A3
				6/24	2020年

品 名	インサート用ウィープホール	品 番	
		型 式	サ イ ズ
図 番	ZA046JC	GIP GIU	40~100
 中部美化企業株式会社			

番号	名 称	数量	材 質	
1	特殊座金	1	SUS304	
2	ビ ス	1	SUS304	
3	ゴ ム 弁	1	EPDM	
4	インサート板	1	40~75	SUS304
			100	SPC
5	弁 座	1	A B S	
6	インサートソケット	1	A B S	

VP用 単位：mm

品 番	A	F	適 合 管	⑥ インサート ソケット
GIP-40	40	20	VP-40	無し
GIP-50	51	25	VP-50	有り
GIP-65	67	28	VP-65	有り
GIP-75	77	41	VP-75	無し
GIP-100	100	44	VP-100	有り

VU用 単位：mm

品 番	A	F	適 合 管	⑥ インサート ソケット
GIU-40	44	24.5	VU-40	有り
GIU-50	56	25	VU-50	有り
GIU-65	71	28	VU-65	有り
GIU-75	84	44	VU-75	有り
GIU-100	107	55	VU-100	有り