



飛散防止板


番号	名 称	数量	材 質
1	飛散防止板本体(点検孔付)	一	硬質塩化ビニル
2	飛散防止板本体	一	硬質塩化ビニル
3	飛散防止板受台	一	硬質塩化ビニル

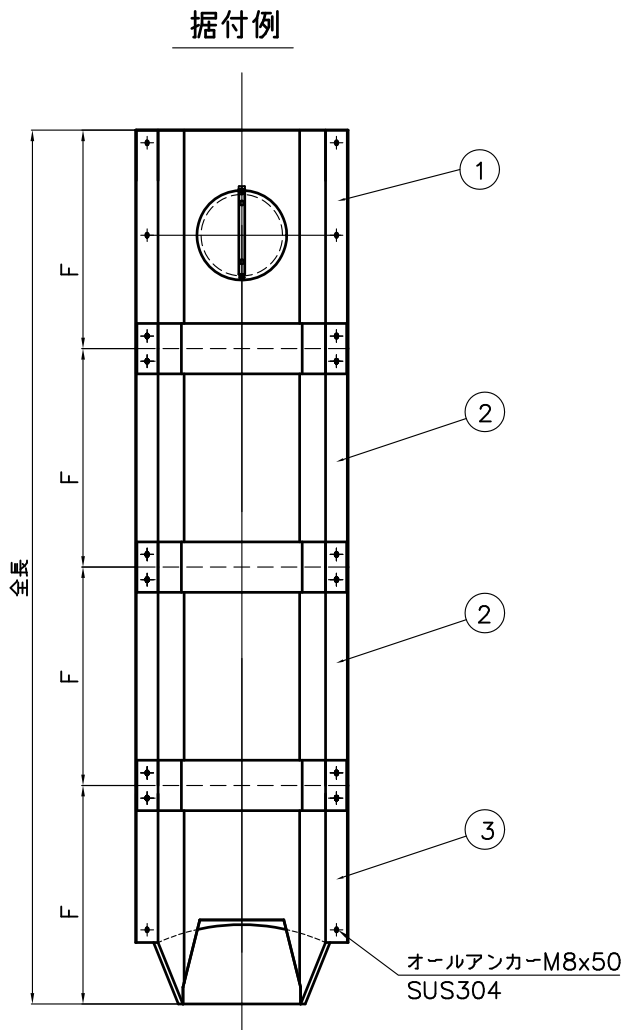


飛散防止板受台 TC ③

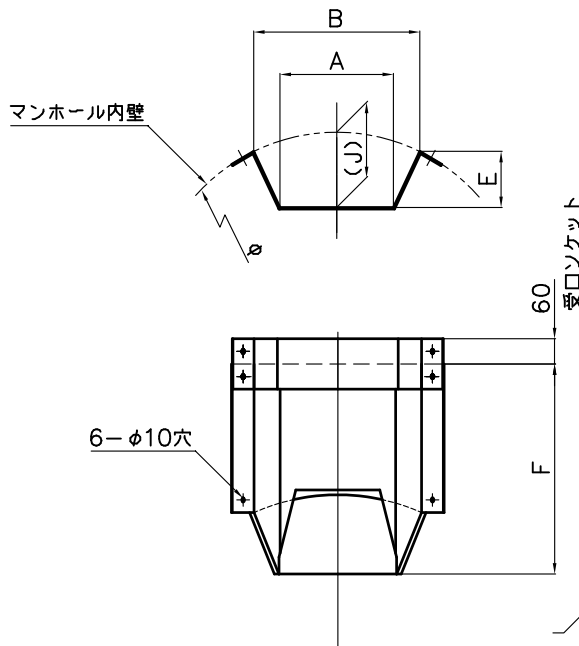

飛散防止板 TB (2)

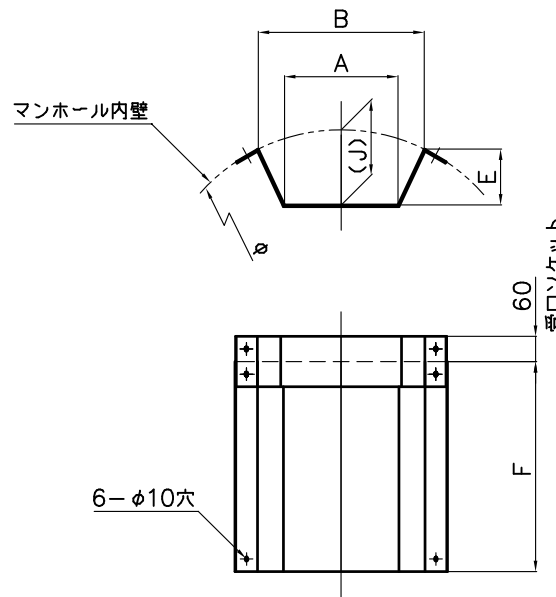


飛散防止板 TA (点検孔付) ①

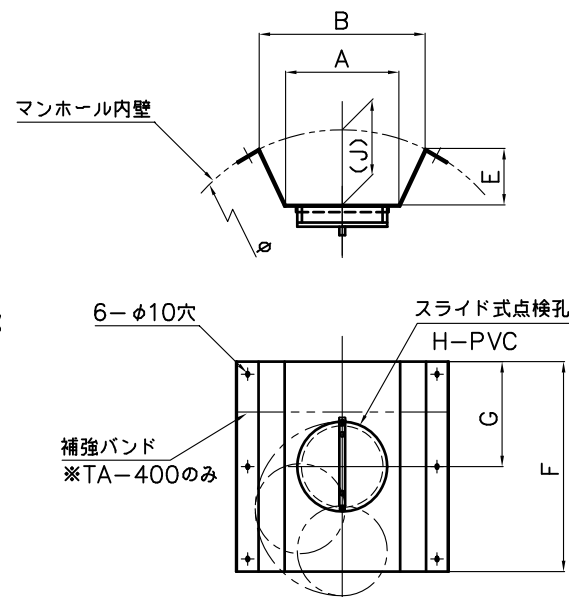

單位：mm

	品 番	A	B	E	F	G		J	適用マンホール	適用管径
	TA/TB/TC -250	270	395	134	500	250 (TAのみ)		190	0号 (φ750)	φ250
								179	1号 (φ900)	
								166	2号 (φ1200)	
								160	3号 (φ1500)	
								156	4号 (φ1800)	
	TA/TB/TC -300	307	460	134	500	250 (TAのみ)		213	0号 (φ750)	φ300
								197	1号 (φ900)	
								180	2号 (φ1200)	
								169	3号 (φ1500)	
								164	4号 (φ1800)	
	TA/TB/TC -400	370	534	182	500	250 (TAのみ)		293	0号 (φ750)	φ350 φ400
								270	1号 (φ900)	
								244	2号 (φ1200)	
								230	3号 (φ1500)	
								222	4号 (φ1800)	

P部詳細

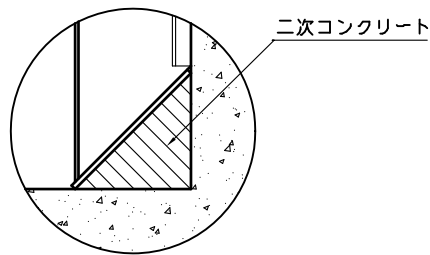

注意事項

- ・ 高さ調整は TB型（部品番号②）の数量及び
現場でのカットによる加工にて調整して下さい。
- ・ TC型（部品番号③）の受け下部の空洞部分（斜線部）に
二次コンクリートを打設して下さい。
- ・ 御注文の際はマンホールサイズを御指示下さい。
- ・ 楕円、馬蹄形マンホールは取付け場所を御指示下さい。

投影法 		尺 度 FREE		寸法公差		品 名 飛散防止板		品 番	
								型式	サイズ
承認	検図	設計	製図	技術部	図 番	SZA148019P-6	TA/TB/TC	250~ 400	
			Hattori	A3					
			9/26	2016年					
					 中部美化企業株式会社				